


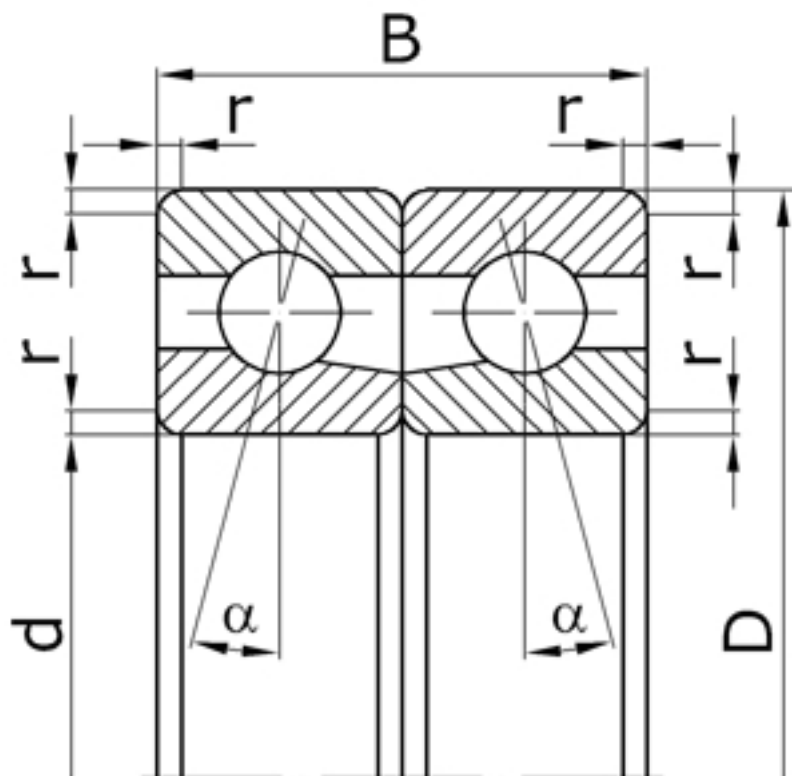

Характеристики подшипника 236109К Параллельные подшипники

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 45    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 75    | мм |
| Ширина подшипника B               | 32    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,500 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.  
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.