


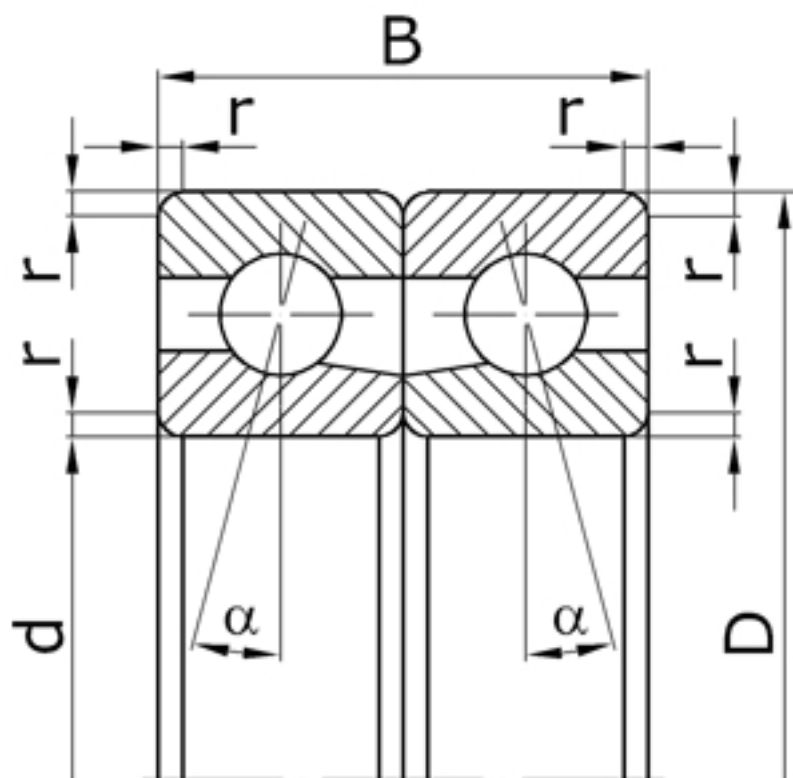

Характеристики подшипника 236128K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	210	мм
Ширина подшипника B	66	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Масса подшипника m	6,960	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны.
Комплекты подшипников фиксируют вал и корпус в обоих осевых направлениях и

обеспечивают более жесткую угловую фиксацию вала чем соответствующие подшипники 336XXXK.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.