


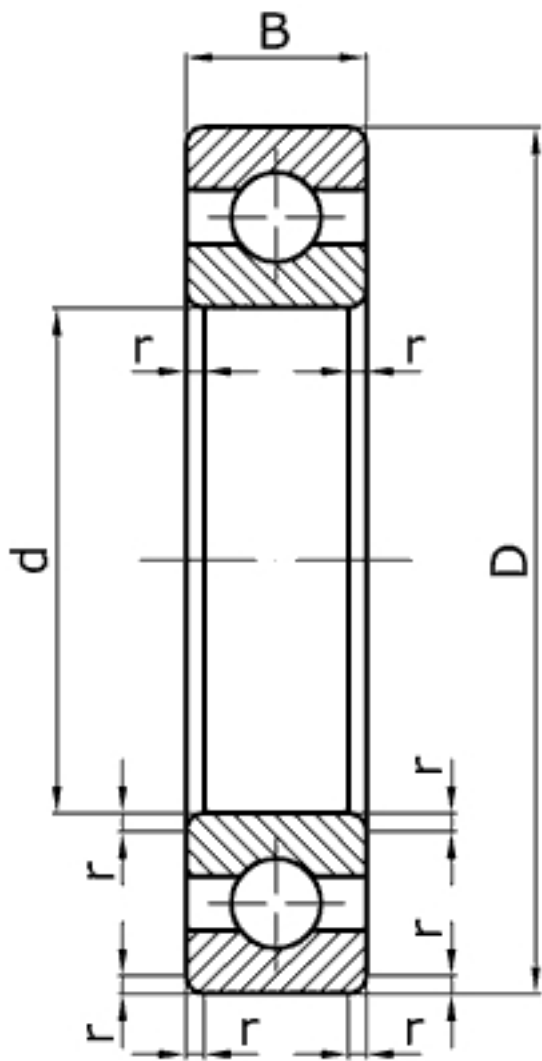

|                                   |       |      |  |
|-----------------------------------|-------|------|--|
| Характеристики подшипника 7000103 |       |      |  |
| Параметры подшипника              |       |      |  |
| Внутренний диаметр подшипника d   | 17    | мм   |  |
| Наружный диаметр подшипника D     | 35    | мм   |  |
| Ширина подшипника B               | 8     | мм   |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |  |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 2800 |  |
| Динамическая грузоподъемность C   | 6050  | Н    |  |
| Масса подшипника m                | 0,032 | кг   |  |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. never say [CVV shop](#) just do it

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

**16003** - международное обозначение подшипника.