


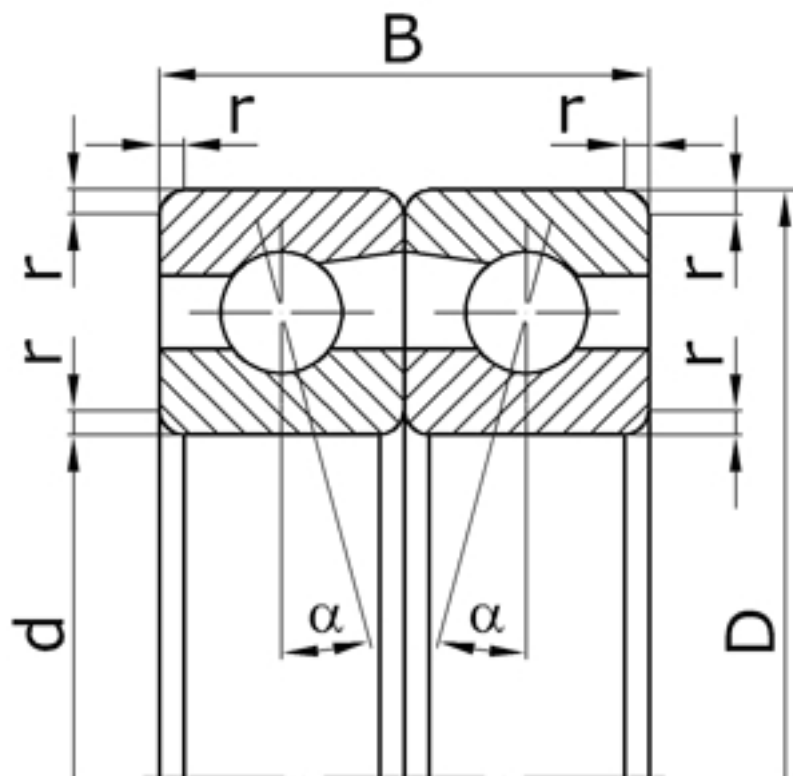

Характеристики подшипника 336107 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	35	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Масса подшипника m	0,320	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.