


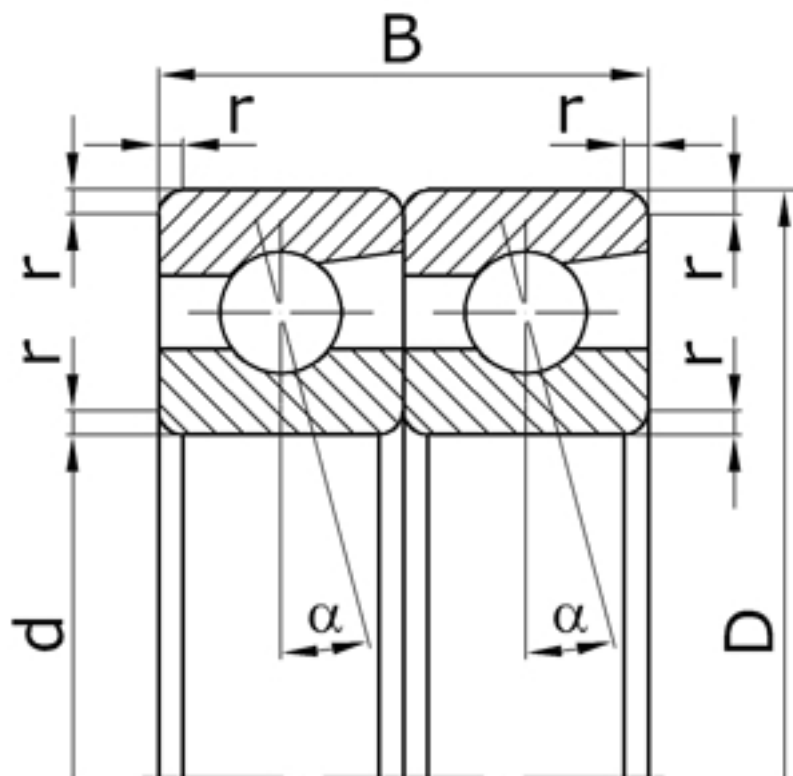

Характеристики подшипника 436211 Параллельные ролики

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 55    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 100   | мм |
| Ширина подшипника B               | 42    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 1,260 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832. [бк 1х ставка](#)