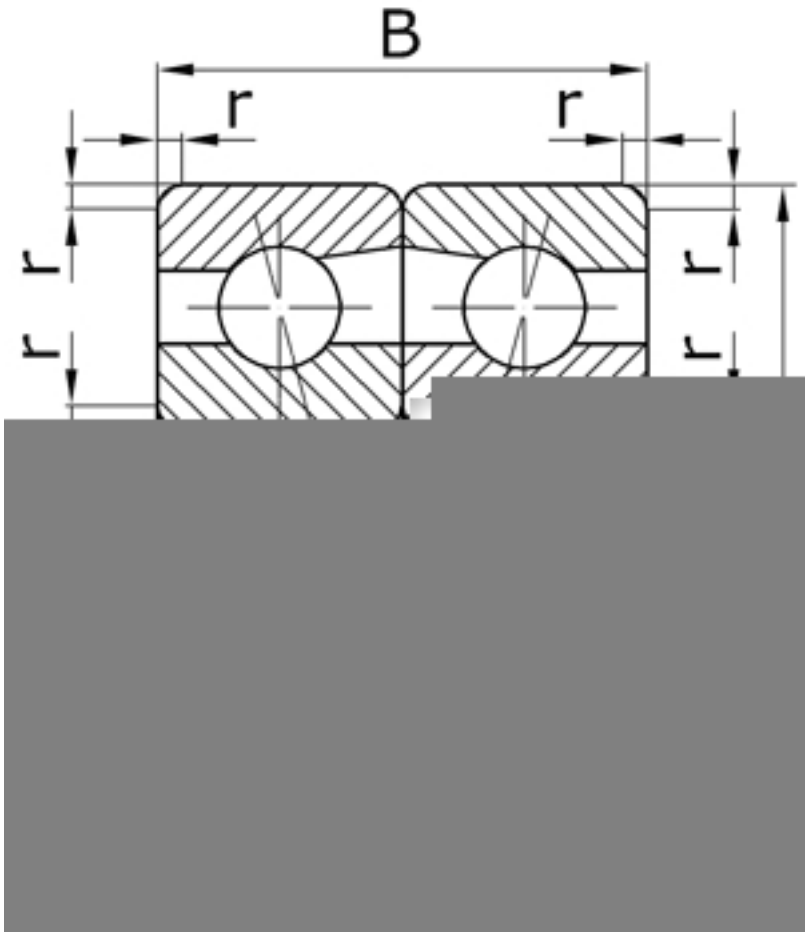

Характеристики подшипника 346208	Параметр	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	40	мм
Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Ширина подшипника	B	36	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Масса подшипника	m	0,740	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях. В последнее время большинство онлайн-казино предоставляют своим постоянным и новым клиентам подарки, для получения которых не требуется введения дополнительных денежных средств, такие поощрения называют бездепозитными бонусами.
Возникновение такой опции стало возможно, благодаря постоянно растущему спросу игорных заведений и является механизмом конкуренции в данном сегменте рынка. На данном этапе развития всемирно паутины тяжело найти казино, которое не предлагало бы подобный бонус.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.