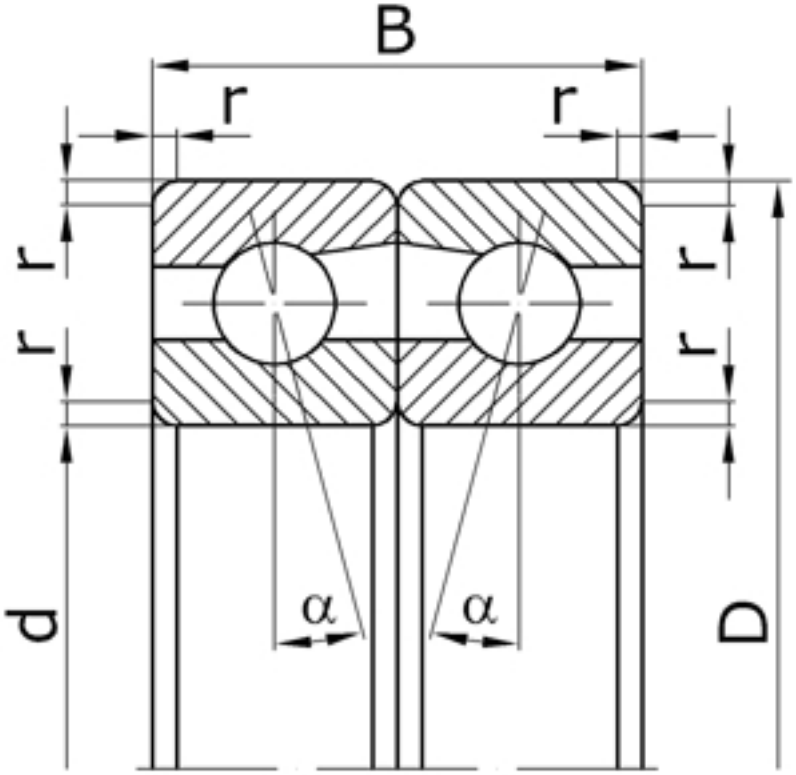

Характеристики подшипника 346314	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	70	мм
Наружный диаметр подшипника	D	150	мм
Ширина подшипника	B	70	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	3,5	мм
Масса подшипника	m	5,780	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях. Если вы любите риск и мечтаете о крупных выигрышах, присмотритесь к онлайн казино Вулкан Старс https://club-vulkan-stars.com официальный сайт. Vulkan Stars - это клуб, который обеспечивает оперативную помощь со стороны саппорта, качество платежных операций, удобные условия игры и быстрый процесс вывода выигрыша. Здесь не только забавно, но и прибыльно проводить свободное время, отдыхая от рабочих будней, заряжаясь позитивной энергией.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.