


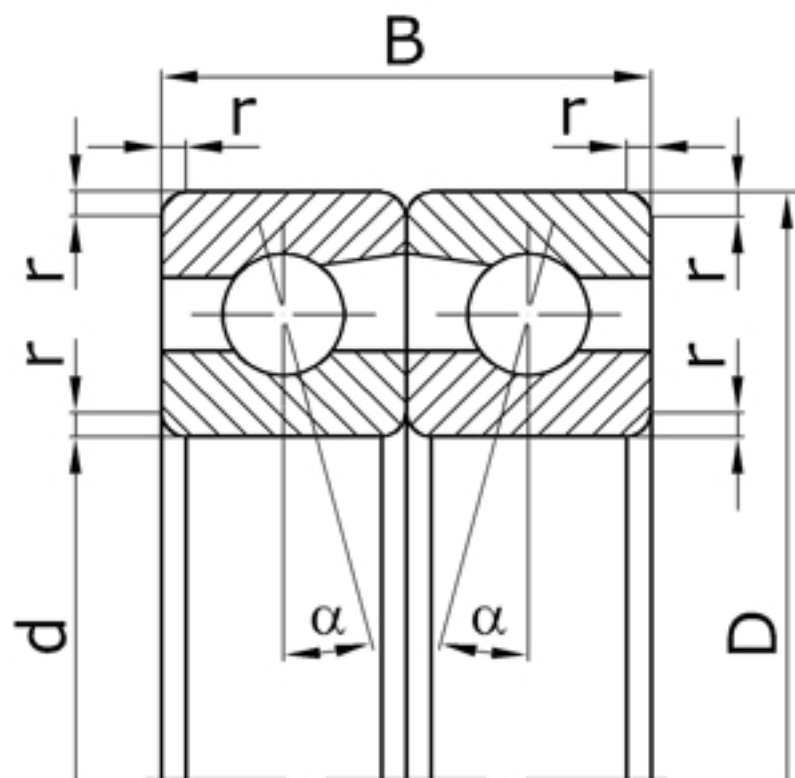

Характеристики подшипника 366144 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	220	мм
Наружный диаметр подшипника D	340	мм
Ширина подшипника B	112	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	4,0	мм

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.