


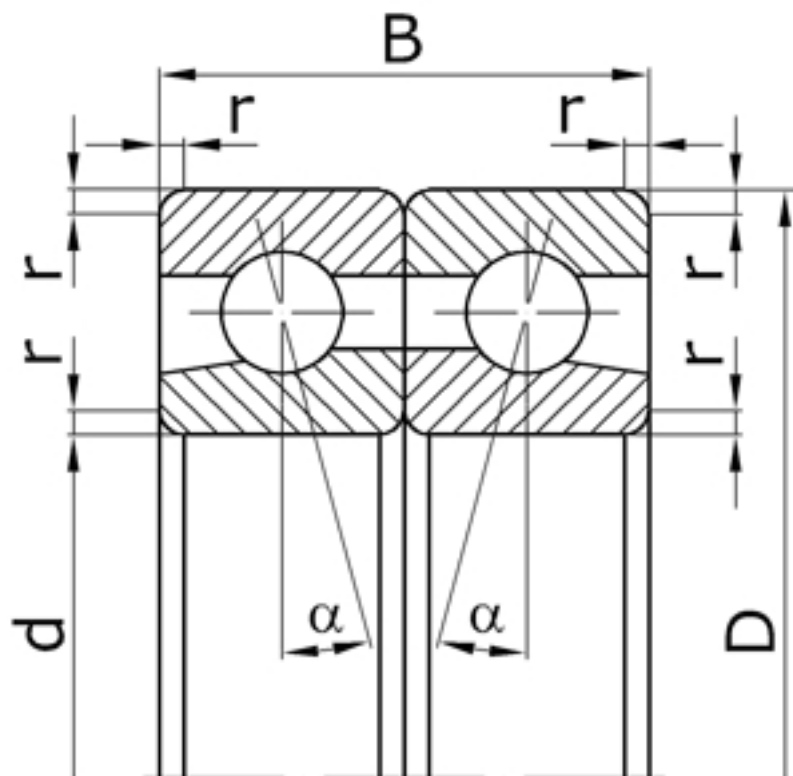

Характеристики подшипника 336203K Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,140	кг

Комплекты подшипников воспринимают комбинированные, двухсторонние осевые а также радиальные нагрузки. Основное назначение подшипников, монтируемых с

предварительным натягом, - жестко фиксировать вал в радиальном и осевом направлениях.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.