


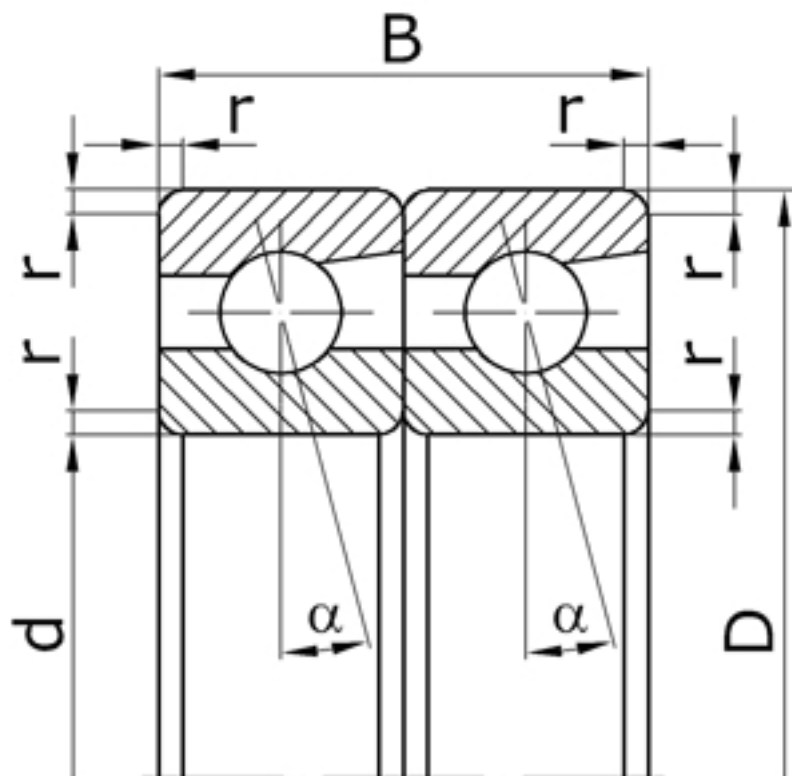

Характеристики подшипника 446101 Параллельные пары

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	28	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Масса подшипника m	0,050	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны. [CVV Shop Forum](#)

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.