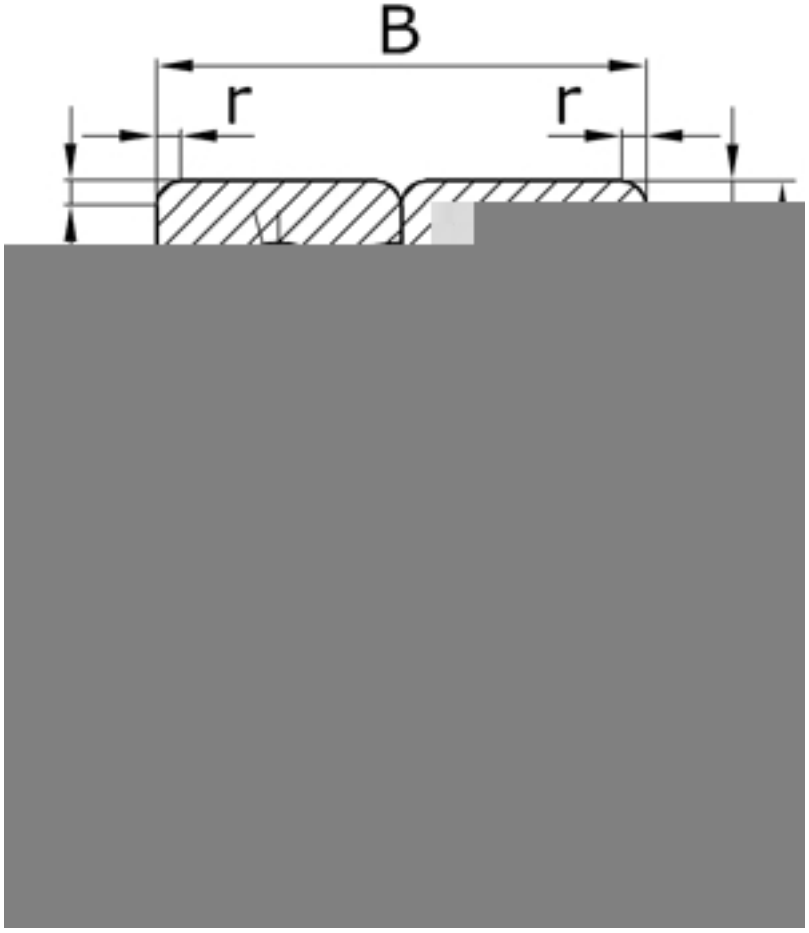

Характеристики подшипника 466152	Параметр	Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	260	мм
Наружный диаметр подшипника	D	400	мм
Ширина подшипника	B	130	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	5,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания

предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.