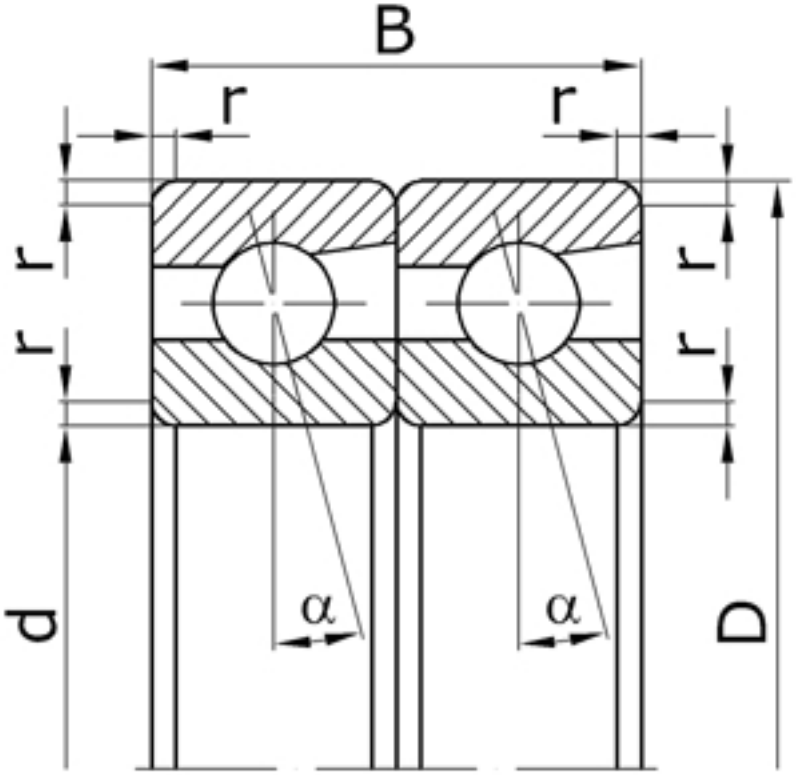


| Характеристики подшипника 466409 | Параметр | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | 45 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 120 | мм |
| Ширина подшипника | B | 58 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 3,0 | мм |
| Масса подшипника | m | 3,50 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.