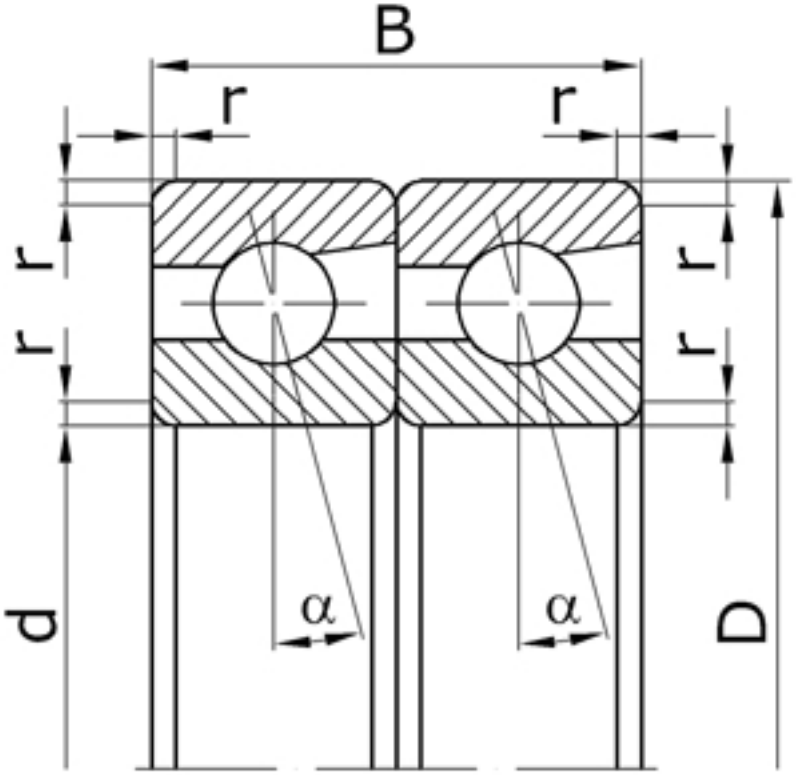

Характеристики подшипника 466418	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		90	мм
Наружный диаметр подшипника	D		225	мм
Ширина подшипника	B		108	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		5,0	мм
Масса подшипника	m		24,0	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.