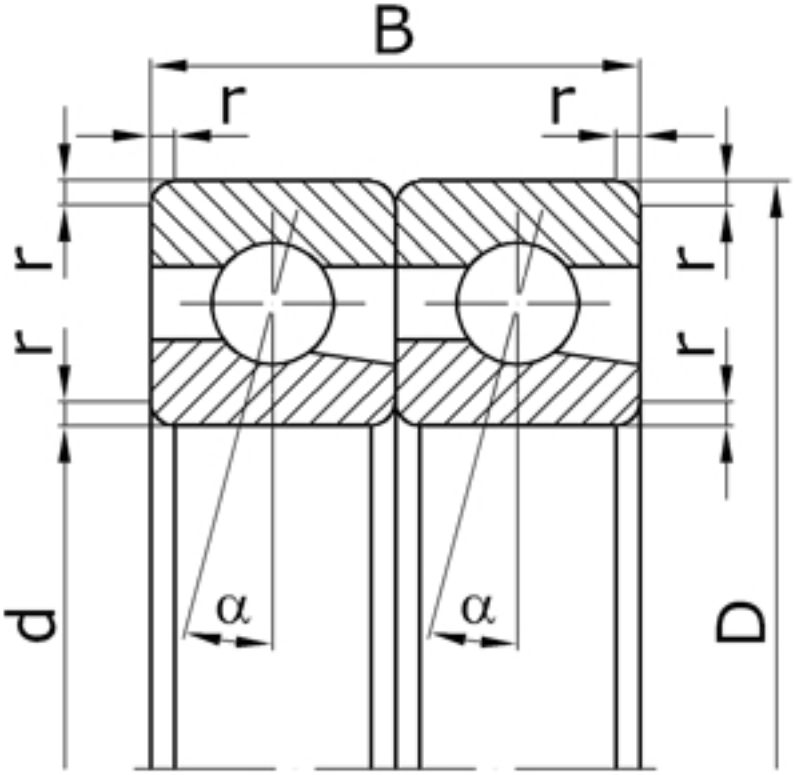

Характеристики подшипника 436207K	Параметр	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	35	мм
Наружный диаметр подшипника	D	72	мм
Ширина подшипника	B	34	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Масса подшипника	m	0,560	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Применяют в двух парах с противоположным расположением или же в сочетании с

третьим замыкающим подшипником. Для особо тяжелых осевых нагрузок допускают комбинацию из трех и более подшипников по этому же принципу. Для создания предварительного натяга комплекта таких подшипников их замыкают другим подшипником с противоположной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 832.