


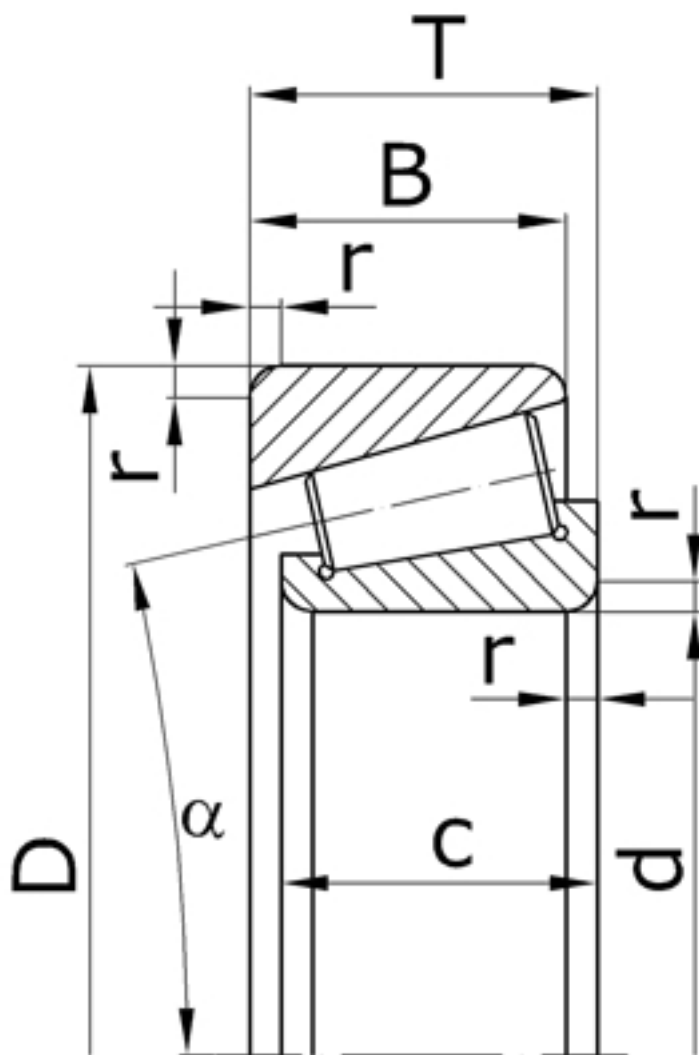

Характеристики подшипника 7312 Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Высота подшипника T	33,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	27	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	96500

Динамическая грузоподъемность	C	128000	H
Масса подшипника	m	2,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

30312 - международное обозначение подшипника.