


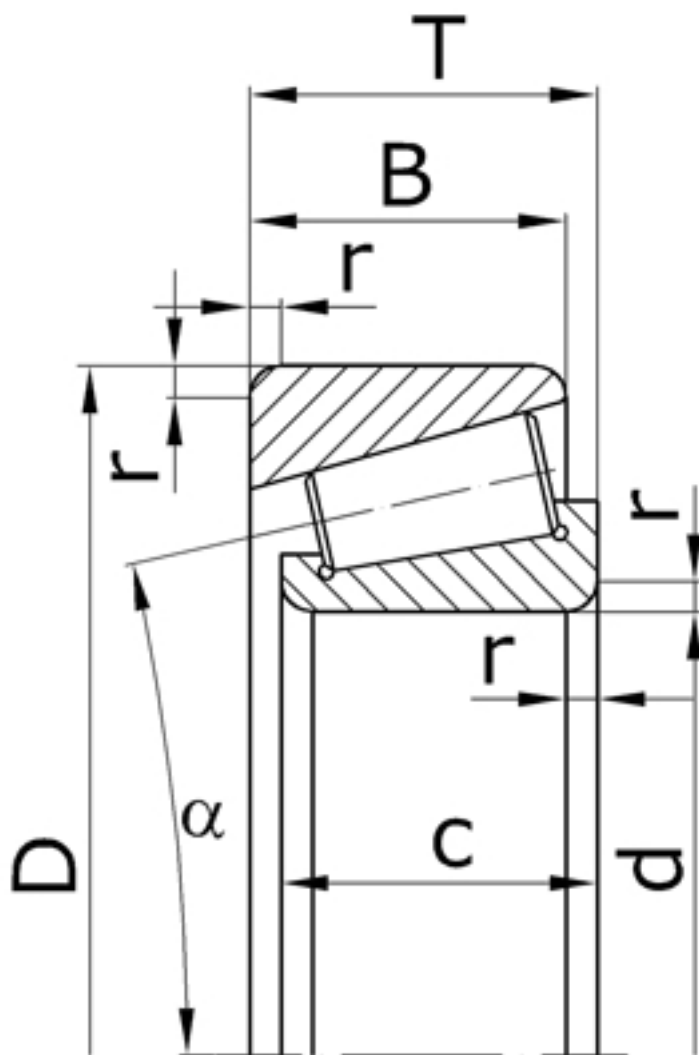

Характеристики подшипника 7514 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	70	мм
Наружный диаметр подшипника D	125	мм
Высота подшипника T	33,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	27	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника b	31	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	101000

Динамическая грузоподъемность	C	125000	H
Масса подшипника	m	1,60	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

32214 - международное обозначение подшипника.