


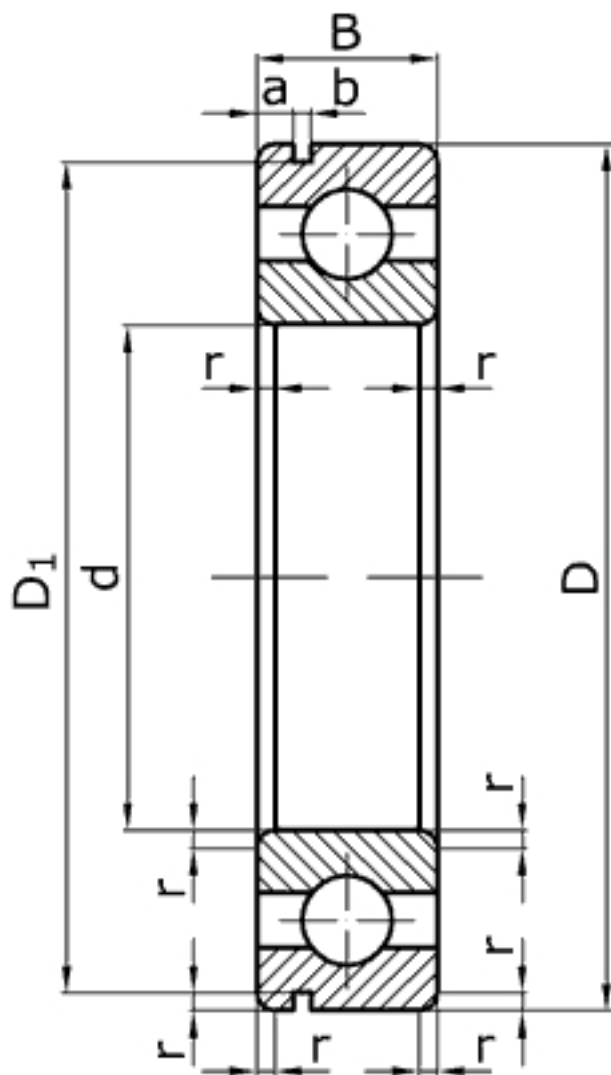

Характеристики подшипника 50103 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 17 мм

Наружный диаметр подшипника D 35 мм

Ширина подшипника B 10 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 33,17

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,06

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,35 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 0,5 мм

Статическая грузоподъемность	C	0	2800
Динамическая грузоподъемность	C	6050	N
Масса подшипника	m	0,038	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Умопомрачительно провести время и насладиться сполна женским телом помогут профессиональные ночные бабочки. Незабываемый отдых, релакс и воплощение сексуальных фантазий от лучших девушек города ожидает всех желающих. [Подбери себе проститутку по вкусу](#) - экзотика и классика, начни воплощать сексульные фантазии уже сегодня. Малышки удивят тебя не только опытностью, но и расслабят массажем и ласками после бурного времяпровождения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6003 N - международное обозначение подшипника.