


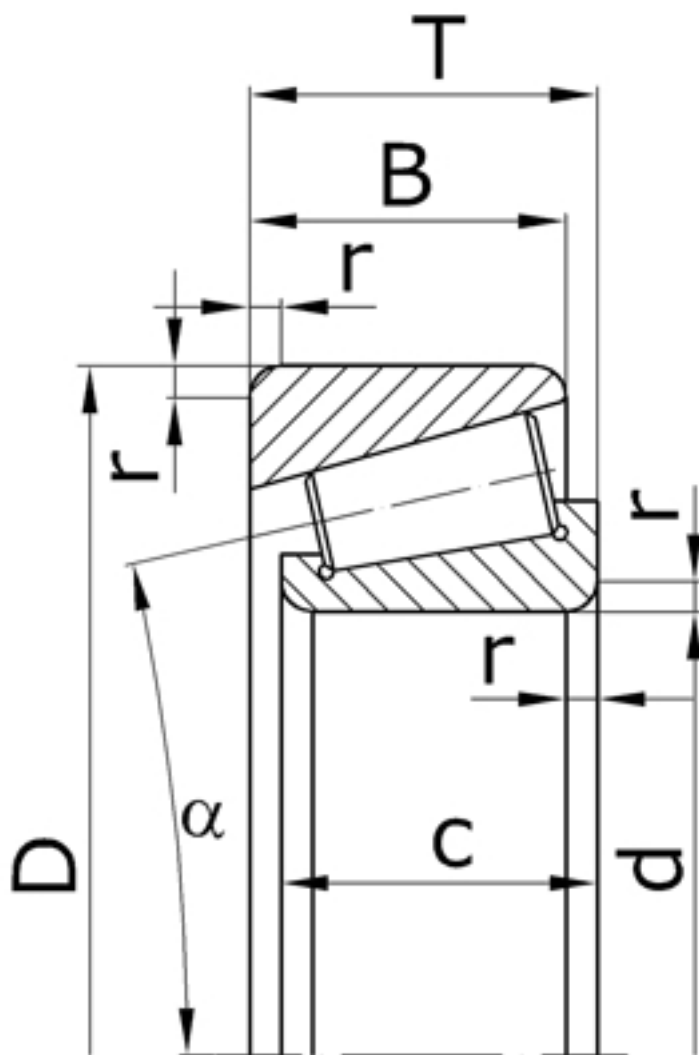

Характеристики подшипника 7524 Параллельные ролики

|                                        |       |        |
|----------------------------------------|-------|--------|
| Внутренний диаметр подшипника d        | 120   | мм     |
| Наружный диаметр подшипника D          | 215   | мм     |
| Высота подшипника T                    | 61,50 | мм     |
| Ширина наружного кольца подшипника B   | 50    | мм     |
| Ширина внутреннего кольца подшипника b | 58    | мм     |
| Радиус монтажной фаски подшипника r    | 3,5   | мм     |
| Статическая грузоподъемность C         | 0     | 379000 |

|                               |   |        |    |
|-------------------------------|---|--------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 368000 | H  |
| Масса подшипника              | m | 9,20   | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Лучшая букмекерская контора с рабочим зеркалом это [1win.club](http://1win.club) только там вы сможете всегда найти бесперебойный доступ к букмекерской конторе. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 333.

**32224** - международное обозначение подшипника.