


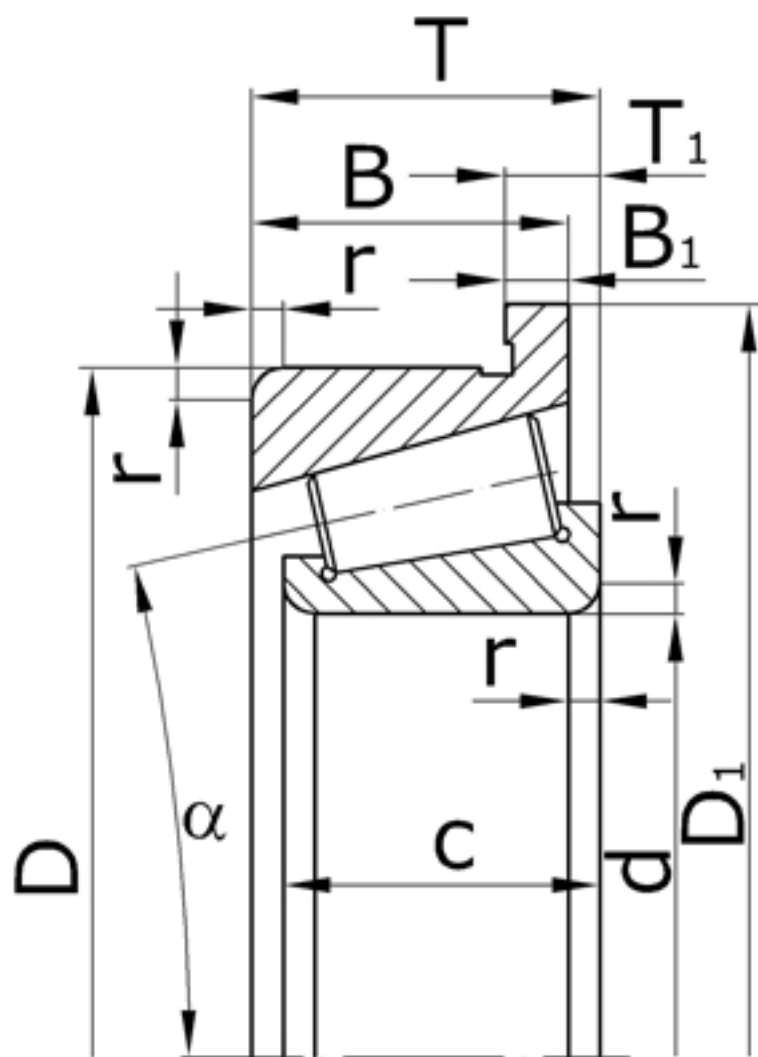

Характеристики подшипника 7205А Параллельные ролики

|                                         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d         | 25    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D           | 52    | мм    |
| Высота подшипника T                     | 16,25 | мм    |
| Ширина наружного кольца подшипника B    | 13    | мм    |
| Ширина внутреннего кольца подшипника B1 | 15    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника r     | 1,5   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C          | 0     | 21000 |

|                               |   |       |   |
|-------------------------------|---|-------|---|
| Динамическая грузоподъемность | C | 29200 | H |
|-------------------------------|---|-------|---|

|                  |   |       |    |
|------------------|---|-------|----|
| Масса подшипника | m | 0,157 | кг |
|------------------|---|-------|----|

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365. Огромный выбор игровых автоматов, бонусы при регистрации и крупные денежные призы в турнирах – все это можно [зацени](#)  
[ть](#) в онлайн клубе Вулкан 24. Для новичков предусмотрены виртуальные кредиты, с помощью которых без собственных затрат можно испытать удачу.

**30205** - международное обозначение подшипника.