


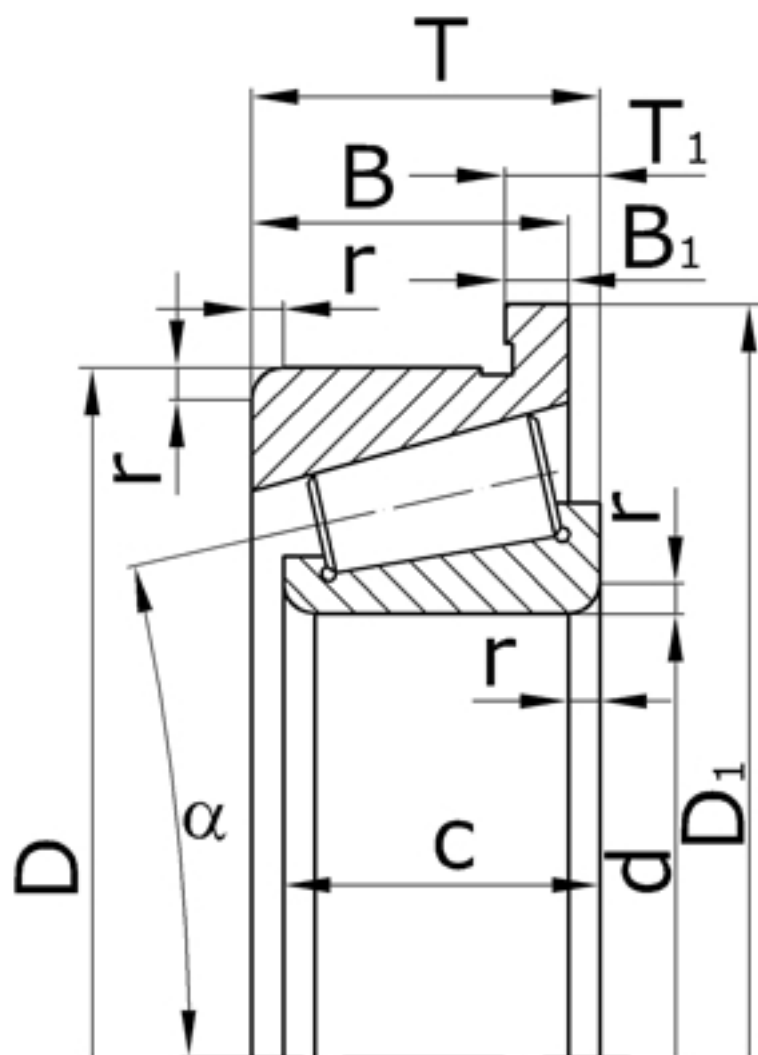

Характеристики подшипника 7206А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Высота подшипника T	17,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	14	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	25500

Динамическая грузоподъемность	C	38000	H
Масса подшипника	m	0,240	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30206 - международное обозначение подшипника.

http://sam-sdelai.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6863&Itemid=55