


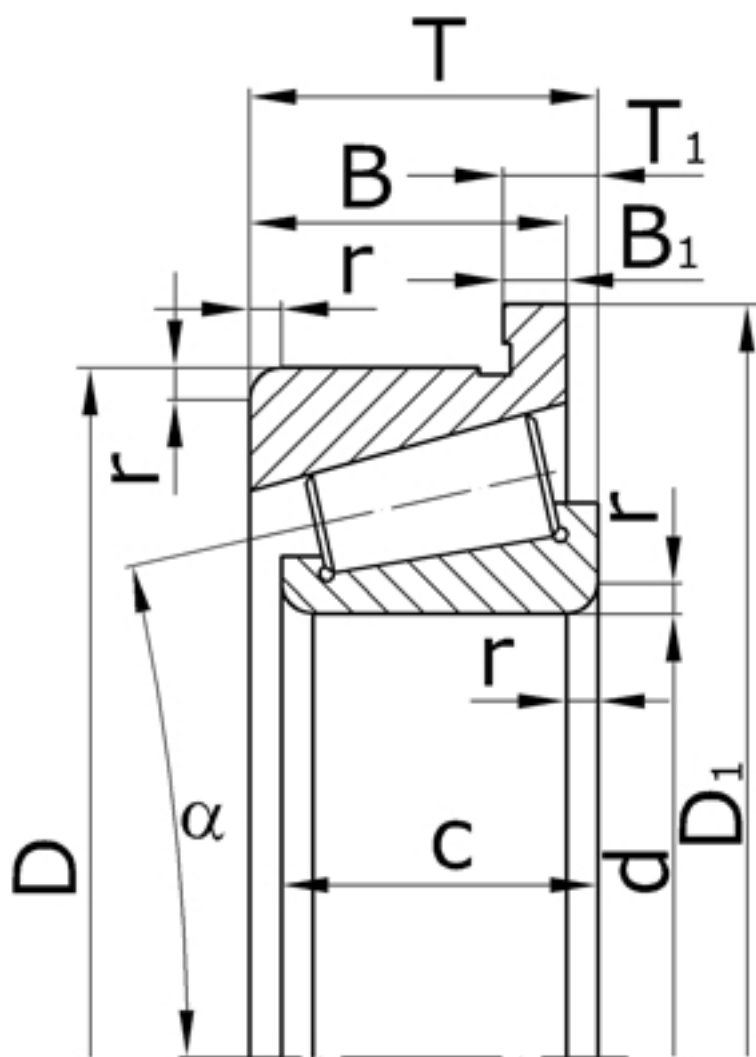

Характеристики подшипника 7208А		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	40	мм
Наружный диаметр подшипника	D	80	мм
Высота подшипника	T	19,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	16	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	b	18	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	40000

Динамическая грузоподъемность	C	58300	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,435	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30208 - международное обозначение подшипника.