


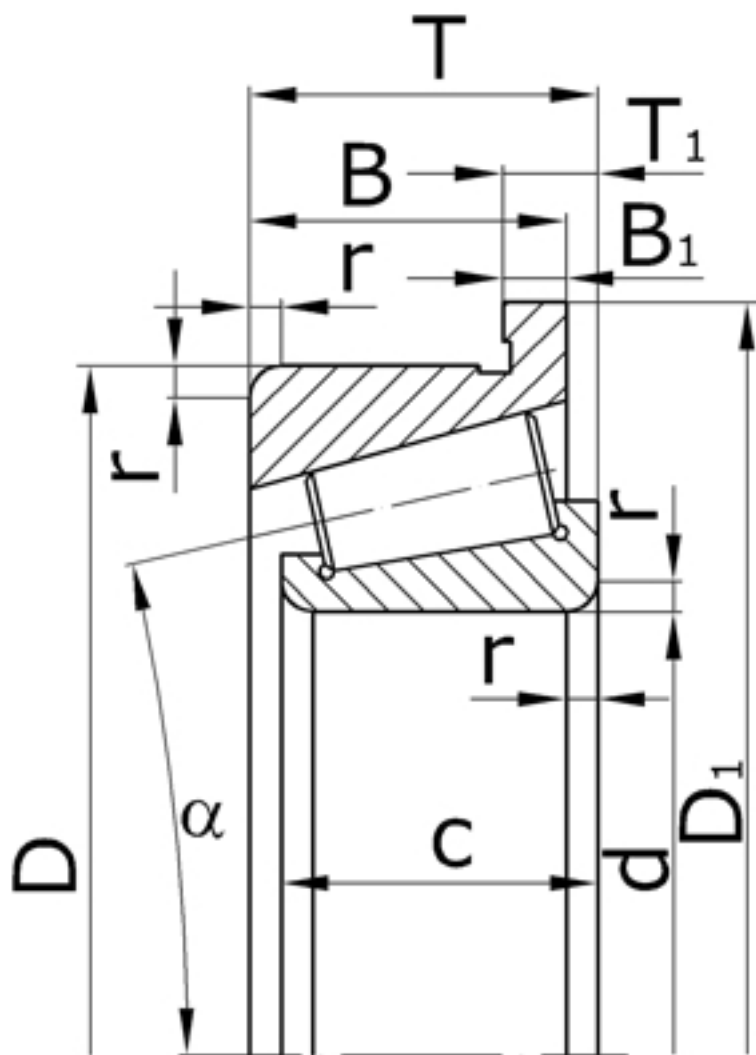

Характеристики подшипника 7213А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Высота подшипника T	24,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	20	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	78000

Динамическая грузоподъемность	C	108000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,170	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30213 - международное обозначение подшипника.