


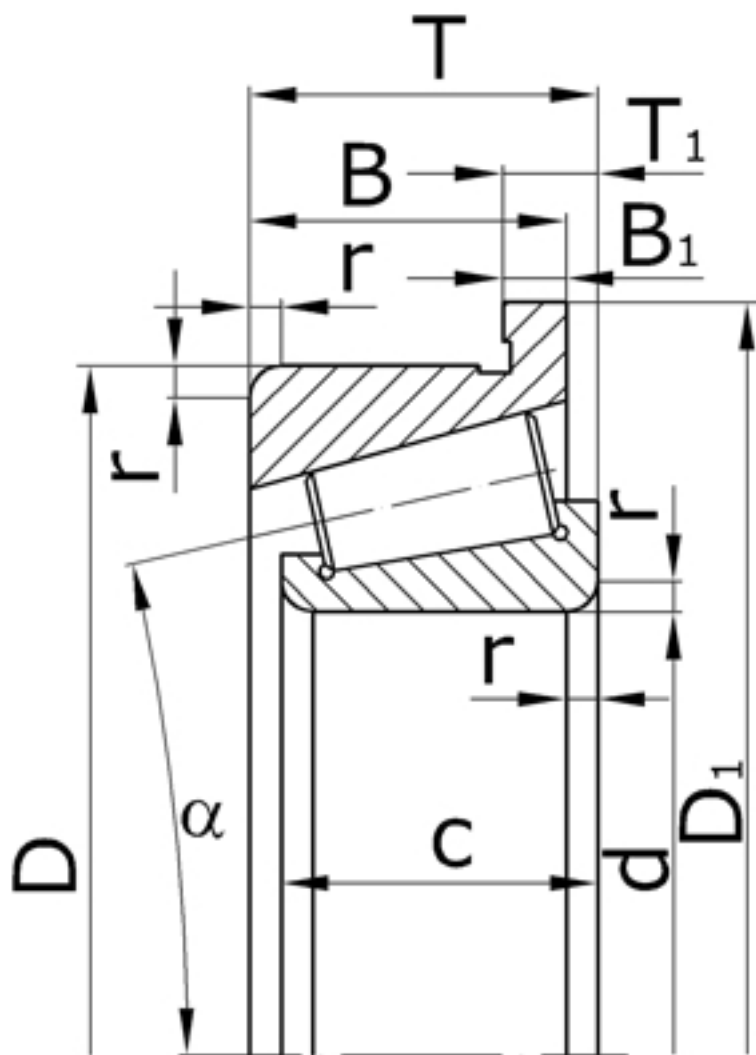

Характеристики подшипника 7219А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	95	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Высота подшипника T	34,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	27	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	32	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	156000

Динамическая грузоподъемность	C	205000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	3,160	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30219 - международное обозначение подшипника.