


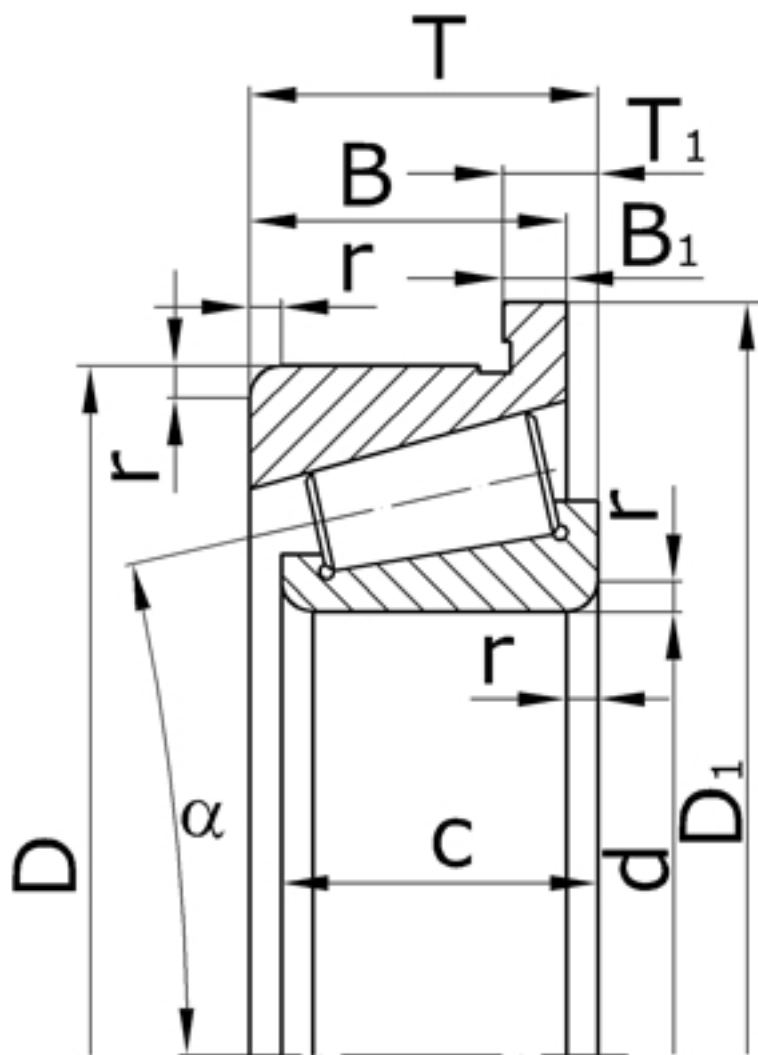

Характеристики подшипника 7303A		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d	17	мм
Наружный диаметр подшипника	D	47	мм
Высота подшипника	T	15,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	12	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	b	14	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	1,5	мм
Статическая грузоподъемность	C	0	16000

Динамическая грузоподъемность	C	26000	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,133	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30303 - международное обозначение подшипника.