


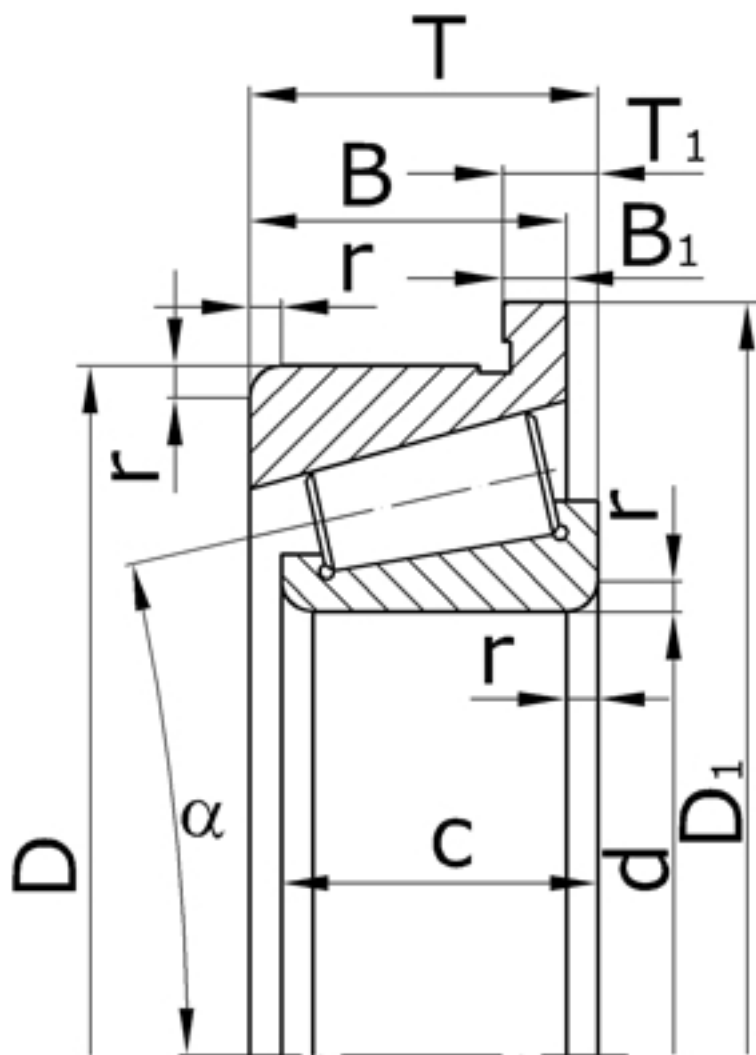

Характеристики подшипника 7307A Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d 35 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Высота подшипника T 22,75 мм

Ширина наружного кольца подшипника B 18 мм

Ширина внутреннего кольца подшипника B1 21 мм

Радиус монтажной фаски подшипника r 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C 0 50000

Динамическая грузоподъемность	C	68200	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,541	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30307 - международное обозначение подшипника.