


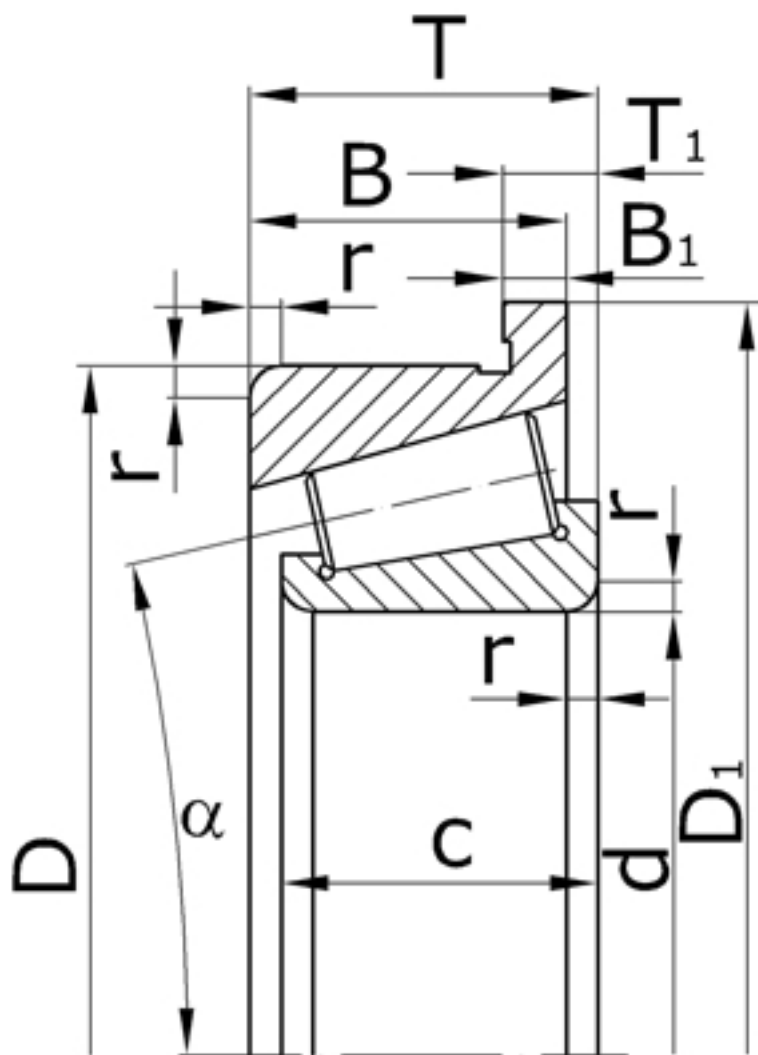

Характеристики подшипника 7320А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	215	мм
Высота подшипника T	51,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	39	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	47	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	290000

Динамическая грузоподъемность	C	380000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	8,470	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30320 - международное обозначение подшипника.