


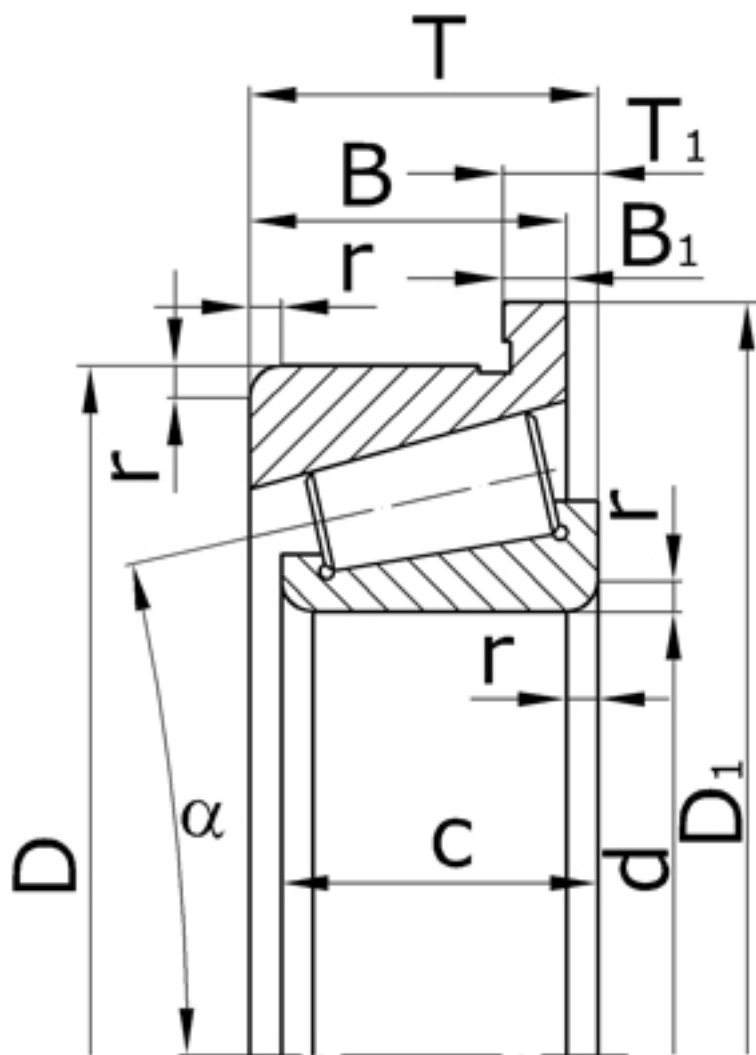

Характеристики подшипника 7322А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Высота подшипника T	54,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	42	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	50	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	345000

Динамическая грузоподъемность	C	446000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	12,50	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

30322 - международное обозначение подшипника.