


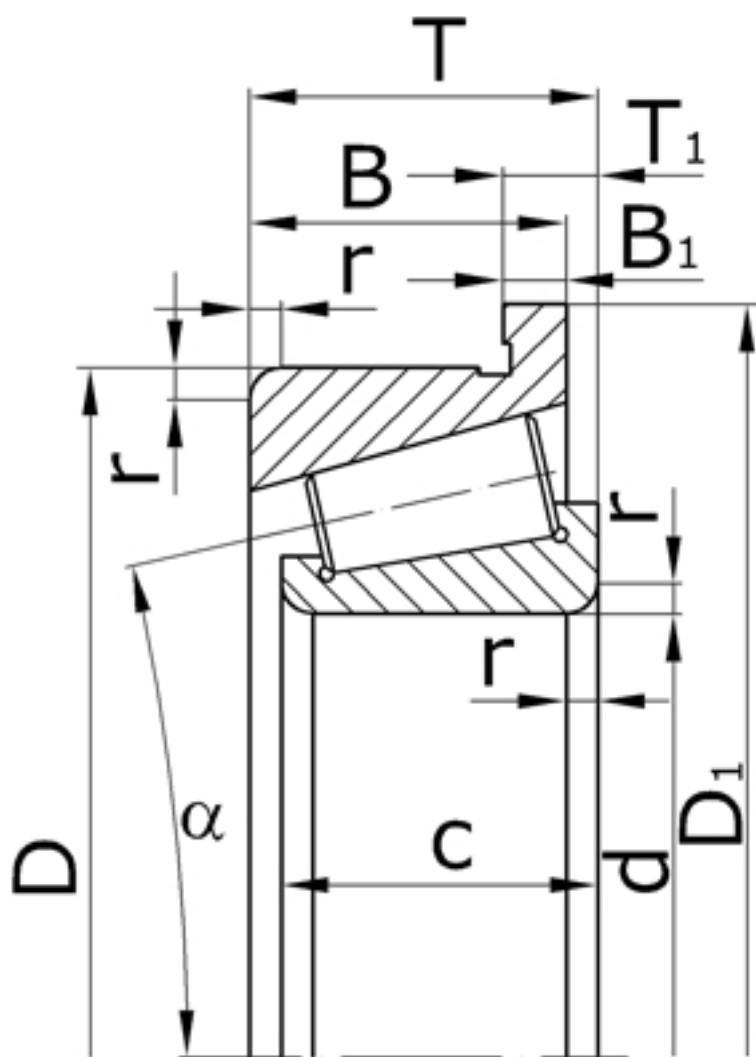

Характеристики подшипника 7324A Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	260	мм
Высота подшипника T	59,50	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	46	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	55	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	415000

Динамическая грузоподъемность	С	528000	Н
Масса подшипника	т	14,50	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.