


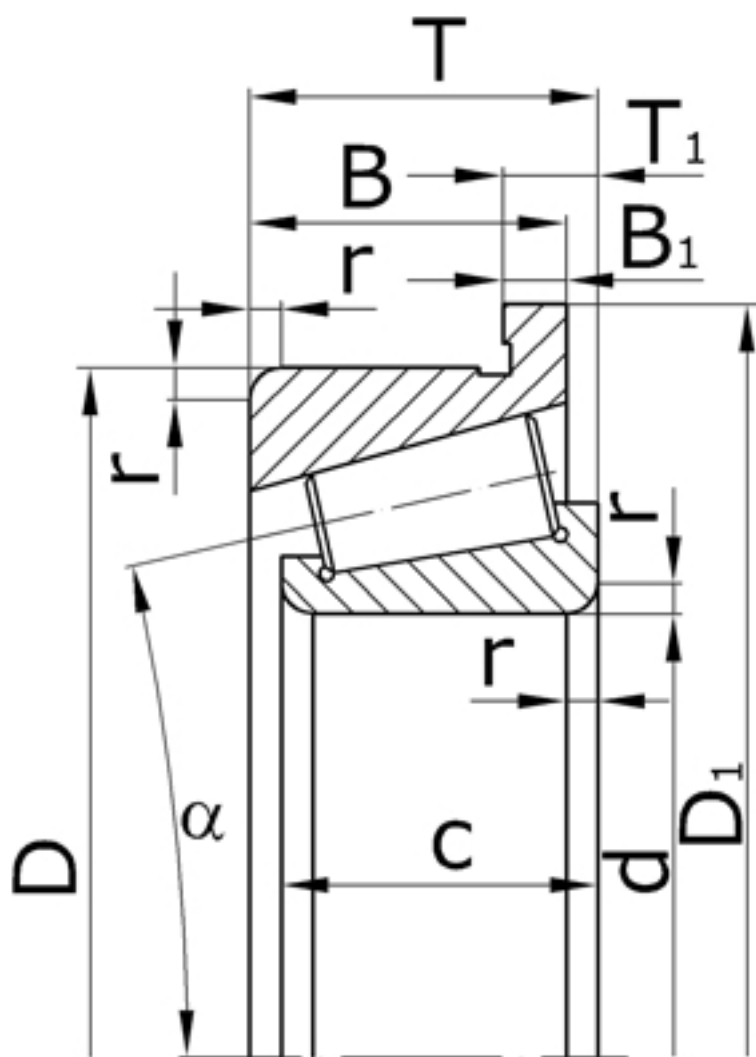

Характеристики подшипника 7328A Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	140	мм
Наружный диаметр подшипника D	300	мм
Высота подшипника T	67,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	53	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	62	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	560000

Динамическая грузоподъемность	С	693000	Н
Масса подшипника	т	21,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров. Лучшее лицензионное казино ждет вас - <https://rox-casino.su> играйте и выигрывайте крупные джекпоты.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.