


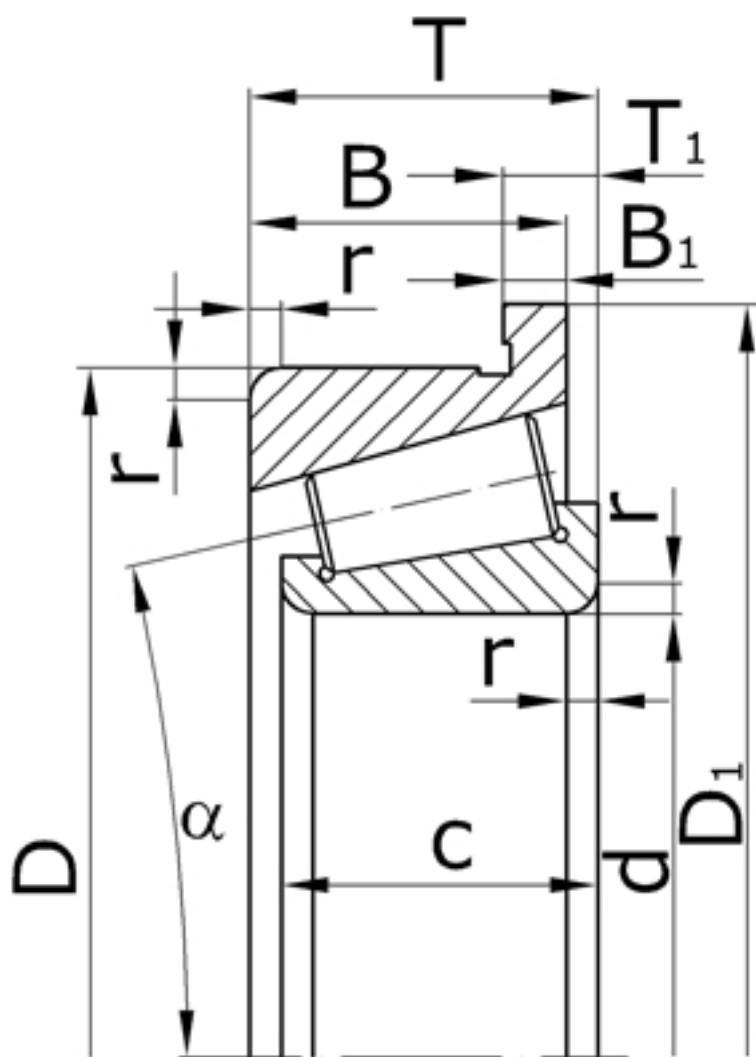

Характеристики подшипника 7330А Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Высота подшипника T	72	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	55	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	630000

Динамическая грузоподъемность	С	765000	Н
Масса подшипника	т	28,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.