


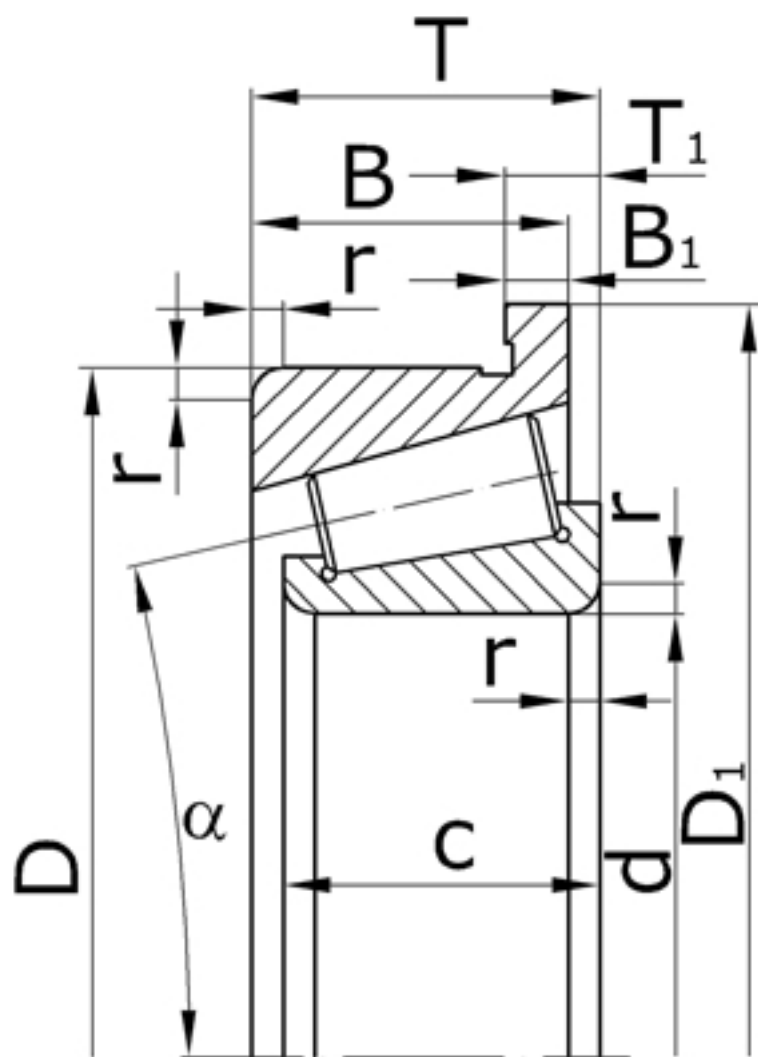

Характеристики подшипника 7508А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	80	мм
Высота подшипника T	24,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	19	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	50000

Динамическая грузоподъемность	C	70400	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,560	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32208 - международное обозначение подшипника.