


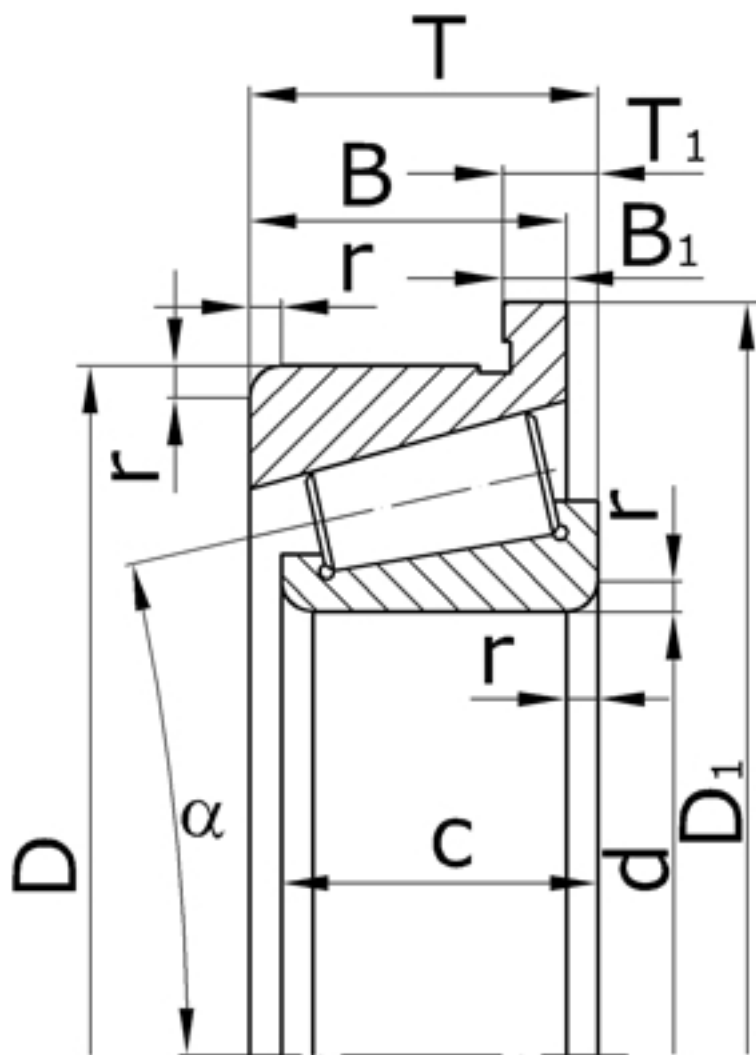

Характеристики подшипника 7510A Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Высота подшипника T	24,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	19	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	64000

Динамическая грузоподъемность	C	76500	H
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	m	0,644	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32210 - международное обозначение подшипника.