


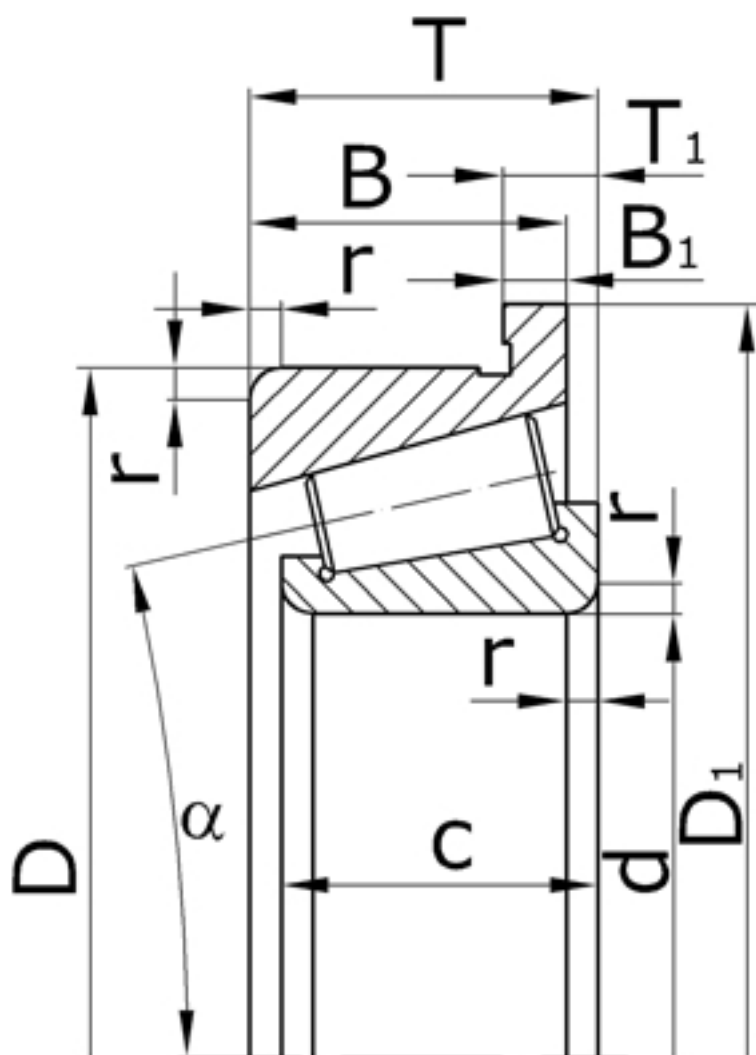

Характеристики подшипника 7512A Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	60	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Высота подшипника T	29,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	24	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	100000

Динамическая грузоподъемность	C	120000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	1,200	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32212 - международное обозначение подшипника.