


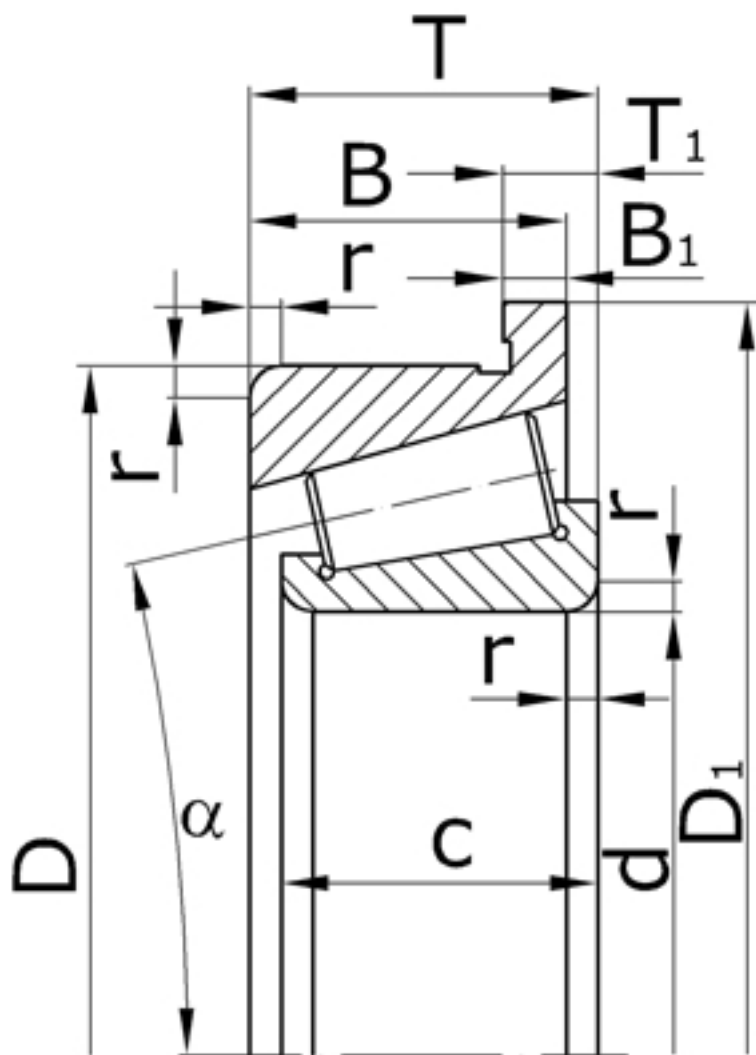

Характеристики подшипника 7516А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Высота подшипника T	35,25	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	28	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	33	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	155000

Динамическая грузоподъемность	C	176000	H
-------------------------------	---	--------	---

Масса подшипника	m	2,180	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32216 - международное обозначение подшипника.