


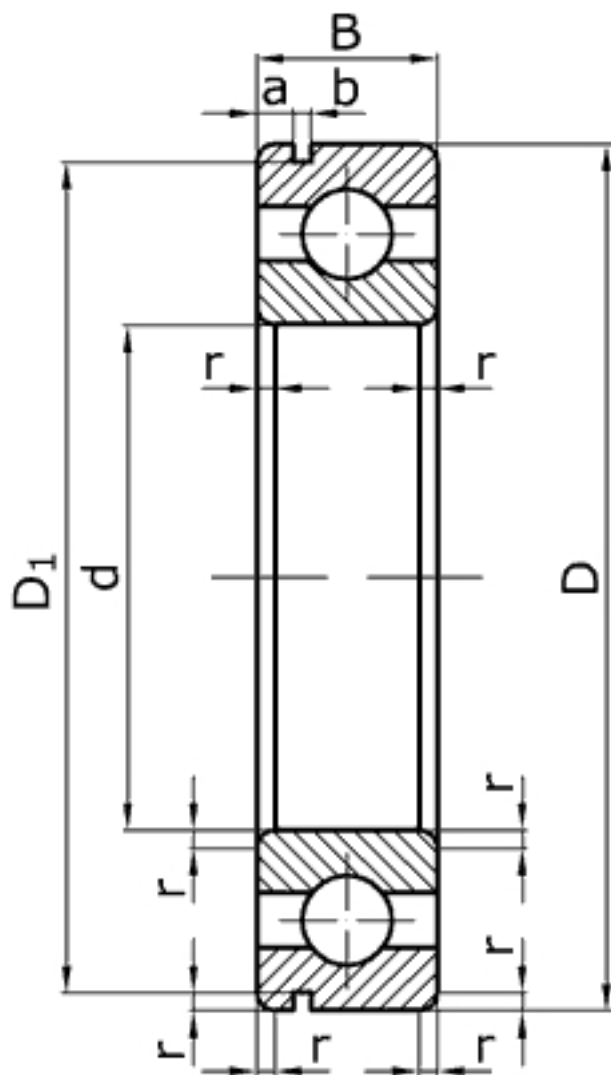

Характеристики подшипника 50121		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		105	мм		
Наружный диаметр подшипника D		160	мм		
Ширина подшипника B		26	мм		
Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо		1	155,22		
Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо		2,71	мм		
Ширина канавки под упорное пружинное кольцо		3,1	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм		

Статическая грузоподъемность	C	0	51000
Динамическая грузоподъемность	C	72800	N
Масса подшипника	m	1,483	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189.

6021 N - международное обозначение подшипника.