


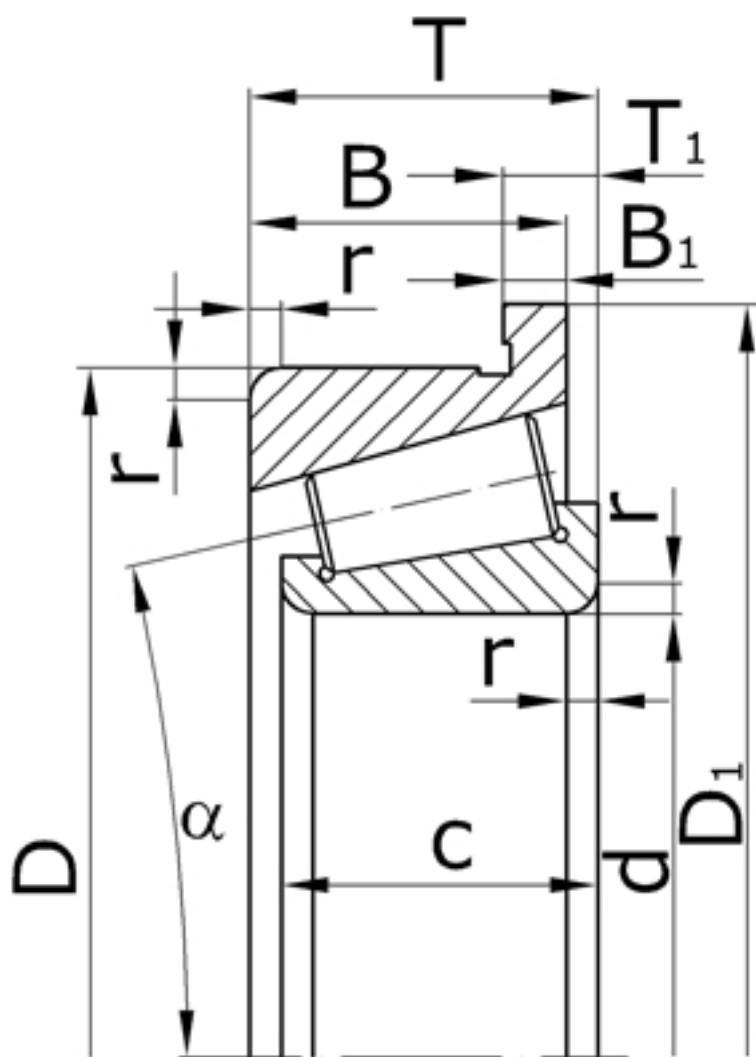

Характеристики подшипника 7526А Параллельные ролики

Внутренний диаметр подшипника d	130	мм
Наружный диаметр подшипника D	230	мм
Высота подшипника T	67,75	мм
Ширина наружного кольца подшипника B	54	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B ₁	64	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r	4,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	475000

Динамическая	грузоподъемность	С	523000
--------------	------------------	---	--------

Масса подшипника	m	11,70	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - pornmobile.online радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32226 - международное обозначение подшипника.