


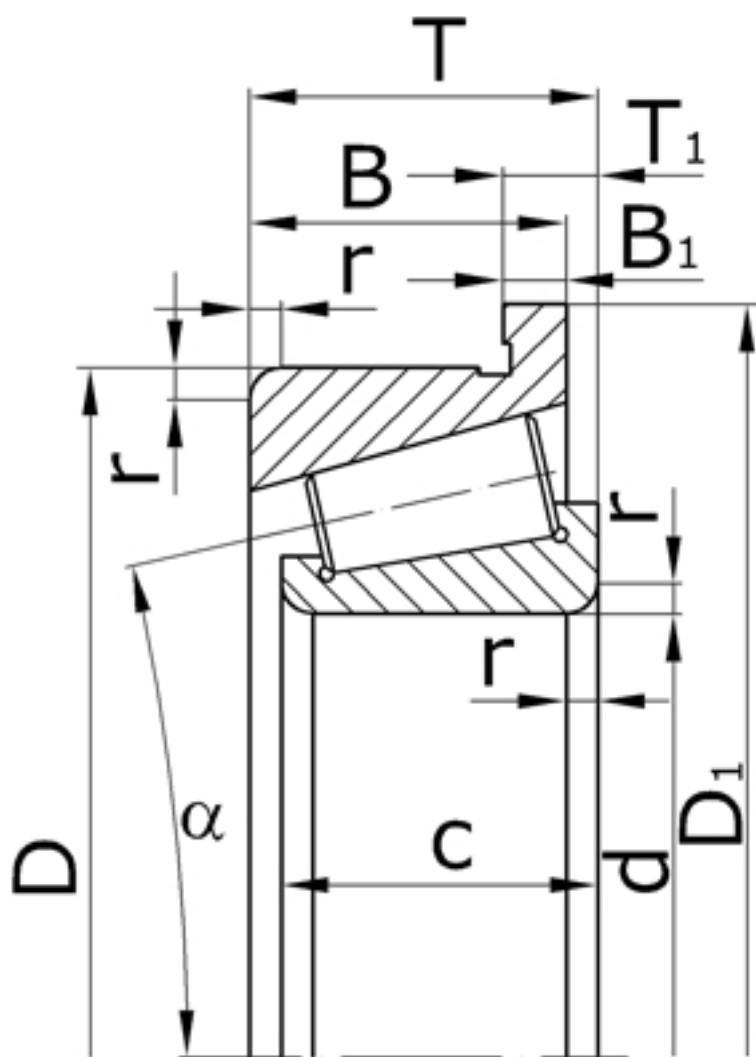

Характеристики подшипника 7548А Параллельные оси
 Внутренний диаметр pornmobile.online подшипника

d

Наружный диаметр подшипника	D	440	мм
Высота подшипника	T	127	мм
Ширина наружного кольца подшипника	B	100	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника	B ₁	120	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r	5,0	мм

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.