


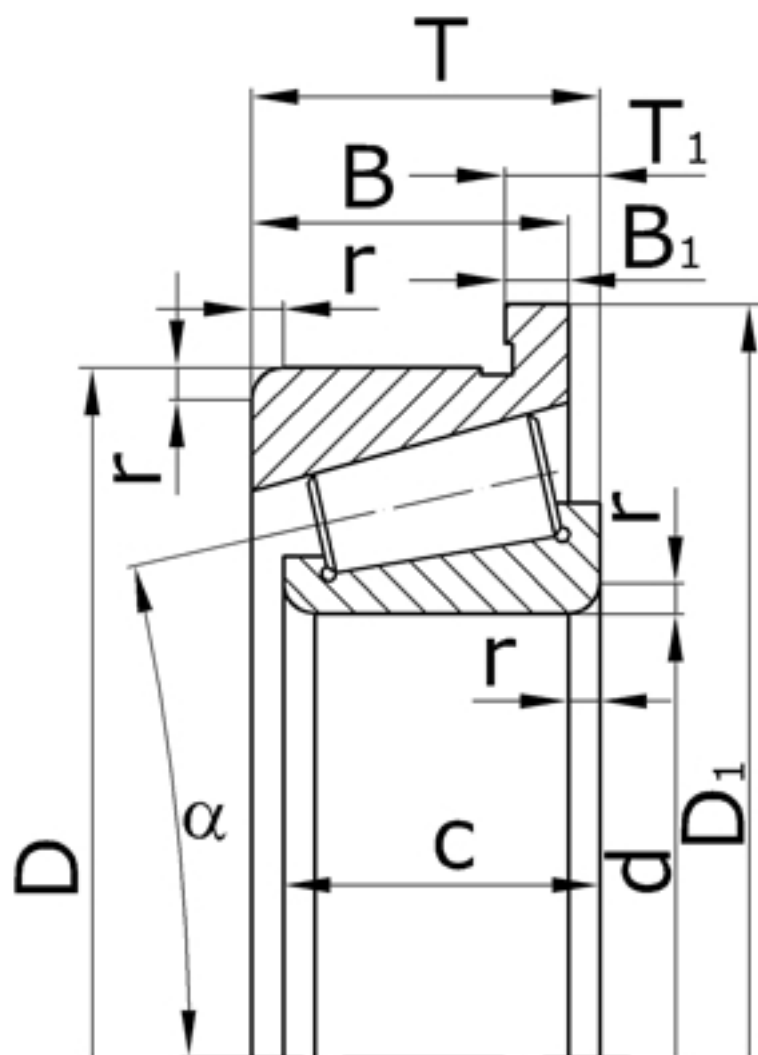

Характеристики подшипника 7606А Параллельные ролики

|                                      |     |       |
|--------------------------------------|-----|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d      | 30  | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D        | 72  | мм    |
| Высота подшипника                    | T   | 28,75 |
| Ширина наружного кольца подшипника   | 23  | мм    |
| Ширина внутреннего кольца подшипника | 27  | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника    | 2,0 | мм    |
| Статическая грузоподъемность C       | 0   | 55000 |

|                               |   |       |    |
|-------------------------------|---|-------|----|
| Динамическая грузоподъемность | C | 72100 | H  |
| Масса подшипника              | m | 0,503 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров. Деловой мужчина часто нуждается в обществе приятной девушки для сопровождения его на встрече с партнерами или друзьями. Найти такую девушку в Киеве можно на сайте <https://feikiev.com/> в разделе эскорт. Представители древней профессии сегодня – это образованные девушки, которые следят за собой, могут поддержать беседу и никто из окружающих даже не догадается что это не постоянная девушка, а вызванная на несколько часов фея.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32306** - международное обозначение подшипника.