


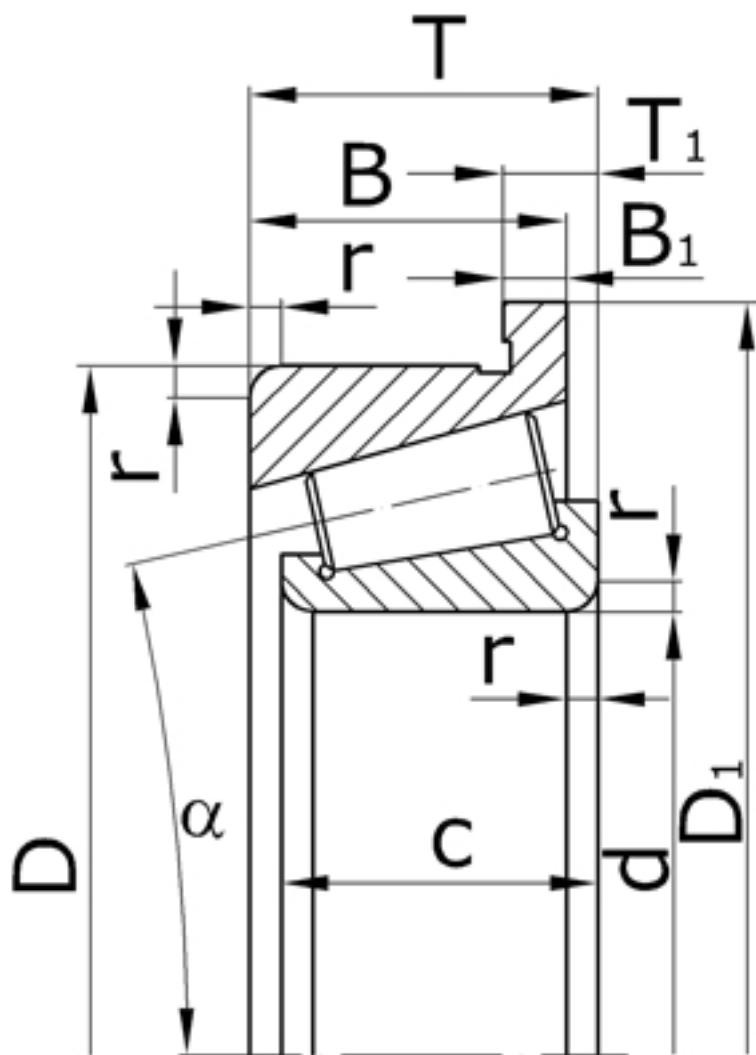

Характеристики подшипника 7615А

Параметры pormobile.org Обозначения

Внутренний диаметр подшипника d

75

мм

Наружный диаметр подшипника

D

160

Высота подшипника T

58

мм

Ширина наружного кольца подшипника

45

мм

Ширина внутреннего кольца подшипника

55

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

3,5

мм

Статическая грузоподъемность C

0

260000

Динамическая грузоподъемность	C	319000	H
Масса подшипника	m	5,540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32315 - международное обозначение подшипника.