


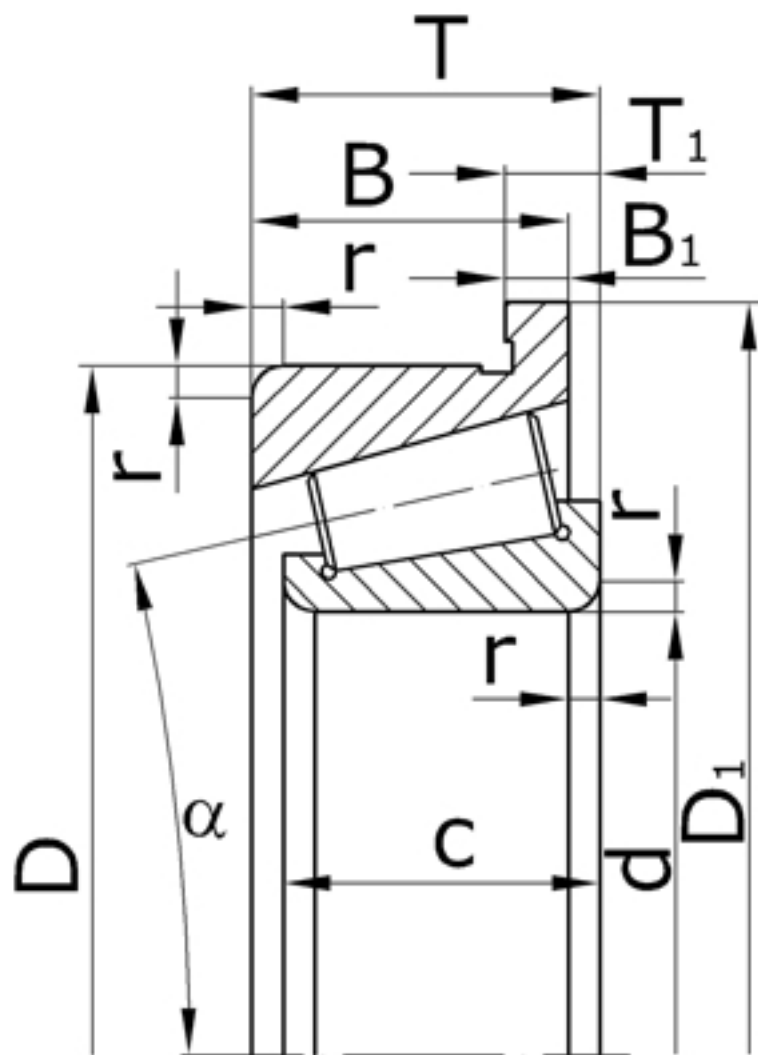

Характеристики подшипника 7619А Параллельные ролики
Внутренний диаметр подшипника d

95

Наружный диаметр подшипника D

200

мм

Высота подшипника

T

71,50

мм

Ширина наружного кольца подшипника

B

55

мм

Ширина внутреннего кольца подшипника

B1

67

мм

Радиус монтажной фаски подшипника

r

4,0

мм

Статическая грузоподъемность C

C

0

400000

Динамическая [big cock indian xxx](#) грузоподъемность С

Масса подшипника m 11,00 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32319 - международное обозначение подшипника.