


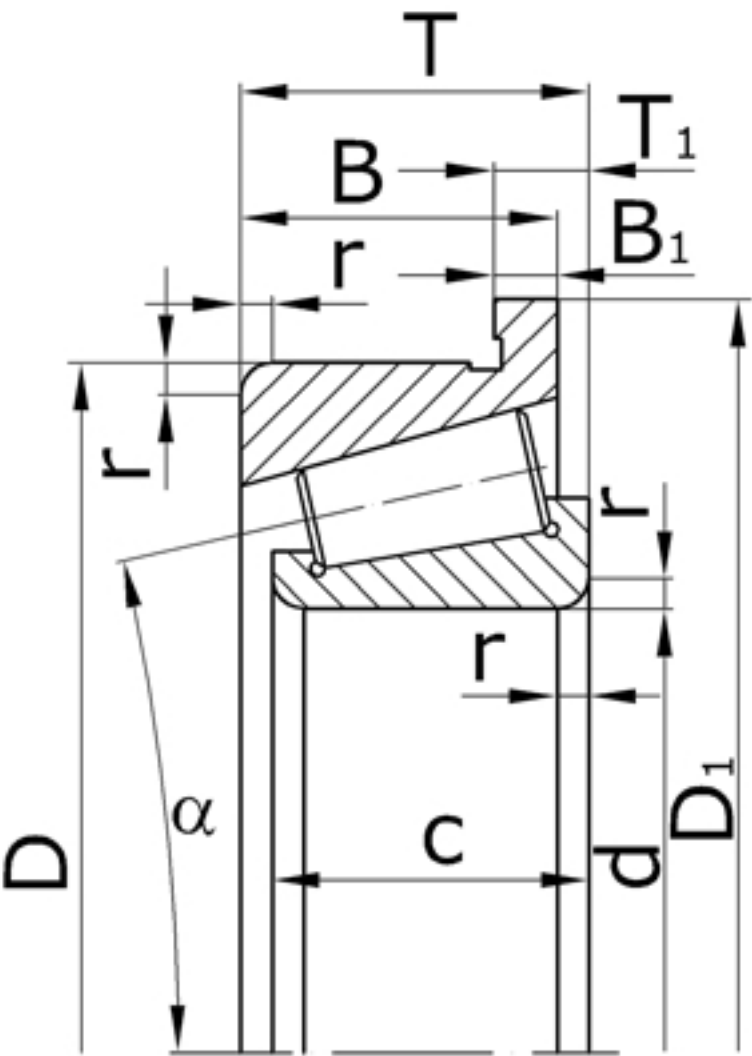

Характеристики подшипника 20071/22А		Обозначения	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		22	мм
Наружный диаметр подшипника D		44	мм
Высота подшипника T		15	мм
Ширина наружного кольца подшипника B		11,5	
Ширина внутреннего кольца подшипника		15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		0,6	мм
Статическая грузоподъемность C		0	16600

Динамическая грузоподъемность	С	23800	Н
Масса подшипника	т	0,107	кг

Направление воспринимаемых нагрузок [pornmobile.online](#) - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

320/22 - международное обозначение подшипника.