


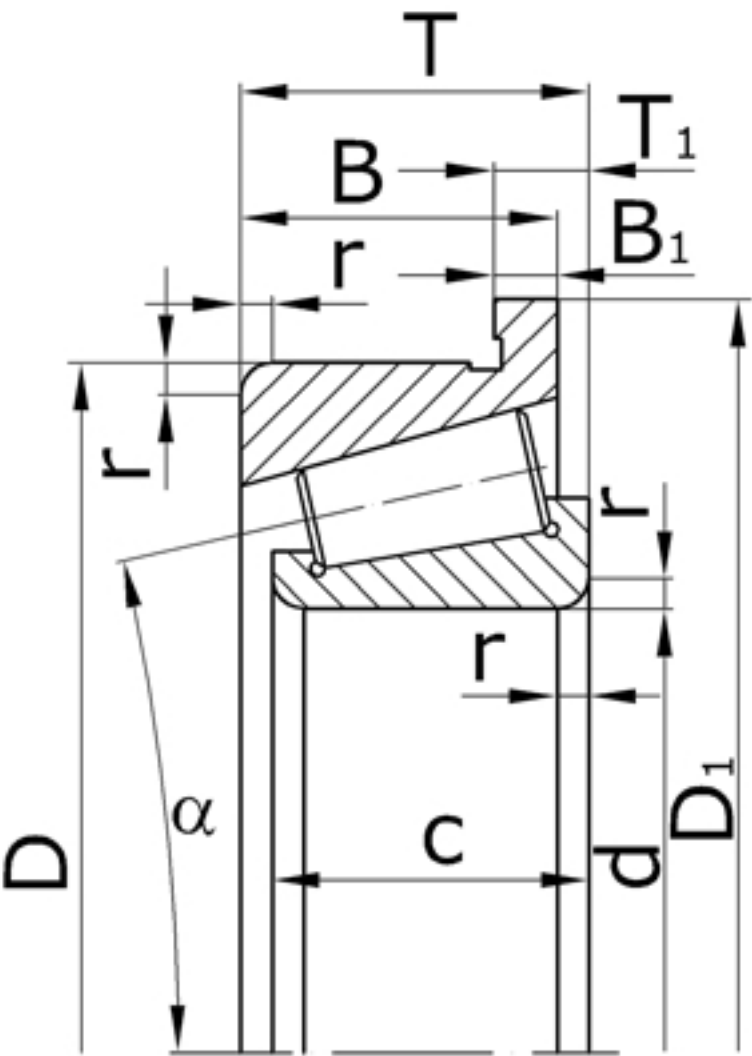

|                                                                  |      |    |  |
|------------------------------------------------------------------|------|----|--|
| Характеристики подшипника 2007105А Параллельные ролики           |      |    |  |
| Внутренний диаметр подшипника d                                  | 25   | мм |  |
| Наружный диаметр <a href="#">xxx isha bhabhi desi</a> подшипника | D    |    |  |
| Высота подшипника T                                              | 15   | мм |  |
| Ширина наружного кольца подшипника B                             | 11,5 | мм |  |
| Ширина внутреннего кольца подшипника B1                          | 15   | мм |  |
| Радиус монтажной фаски подшипника r                              | 0,6  | мм |  |

|                              |                  |       |       |
|------------------------------|------------------|-------|-------|
| Статическая грузоподъемность | C                | 0     | 18300 |
| Динамическая                 | грузоподъемность | C     | 25500 |
| Масса подшипника             | m                | 0,117 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

**32005** - международное обозначение подшипника.