


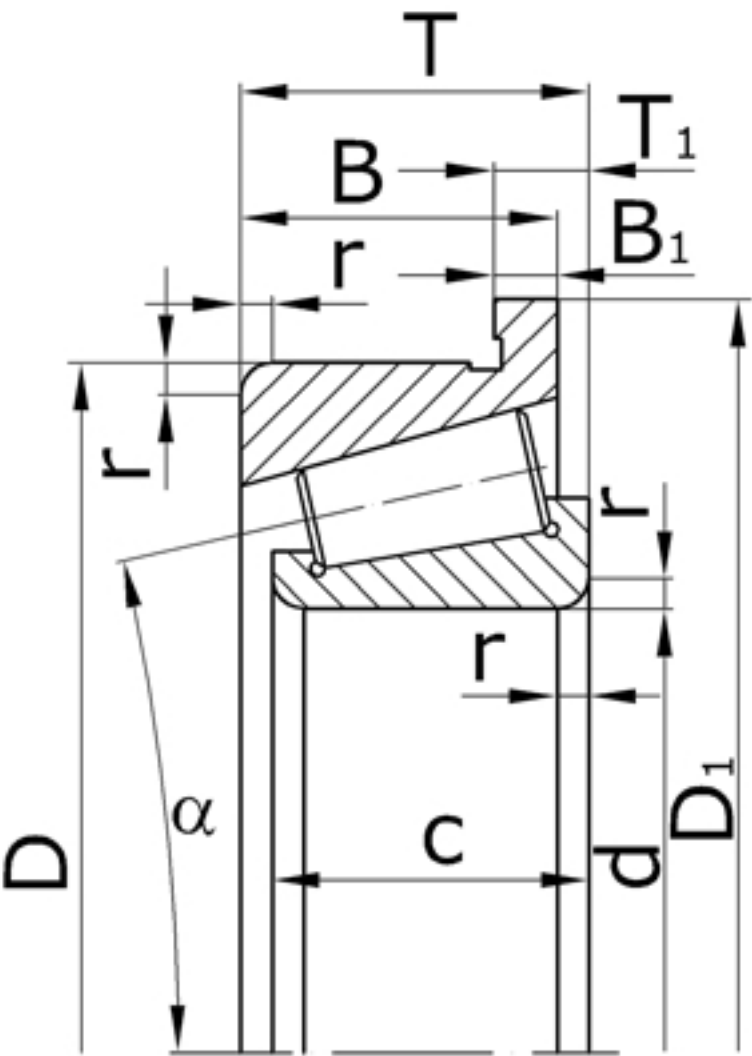

Характеристики подшипника 20071/28А		Параметры подшипника		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника		d		28	
Наружный диаметр подшипника		D	52	мм	
Высота подшипника		T	16	мм	
Ширина наружного кольца подшипника		B	12	мм	
Ширина внутреннего кольца подшипника		B1	16	мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		r	1,0	мм	
Статическая грузоподъемность		C	0	21600	

Динамическая грузоподъемность	C	29700	H
Масса подшипника	m	0,150	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

320/28 - международное обозначение подшипника.