


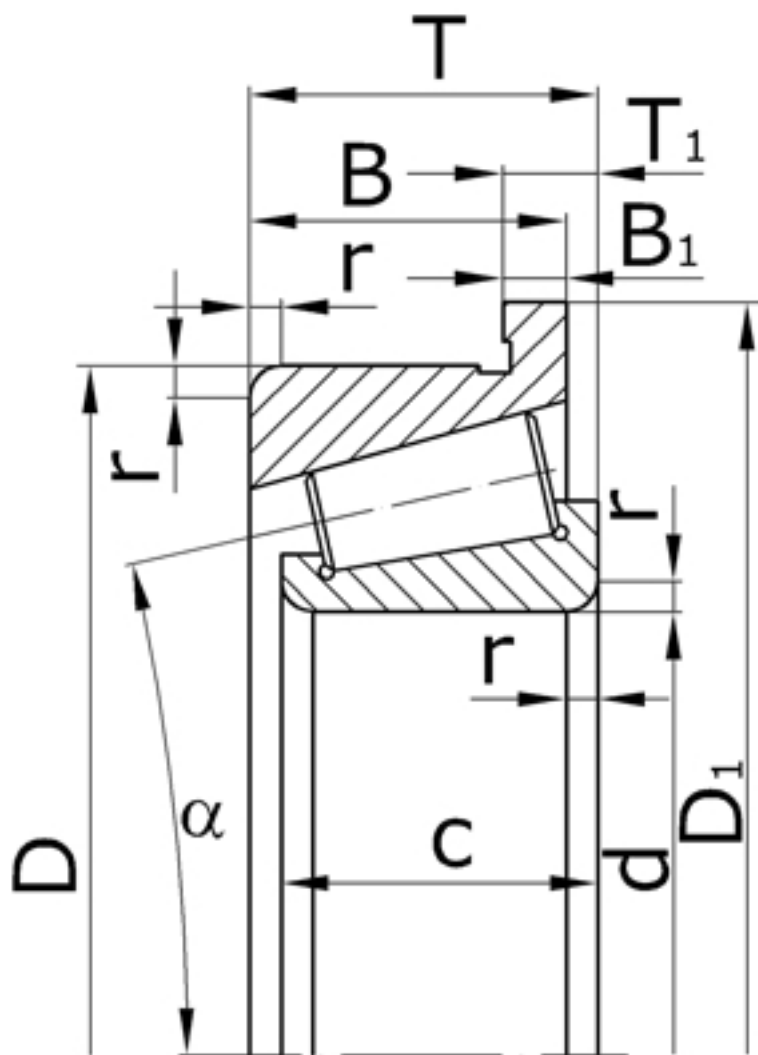

Характеристики подшипника 2007109А		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		45	мм
Наружный диаметр подшипника D		75	мм
Высота подшипника T		20	мм
Ширина наружного кольца подшипника B		15,5	мм
Ширина внутреннего кольца подшипника B1		20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника r		1,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	44000

Динамическая грузоподъемность	С	55000	Н
-------------------------------	---	-------	---

Масса подшипника	т	0,354	кг
------------------	---	-------	----

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое [south indian porn](#) только в одну сторону. Подшипники в паре могут работать при радиальной нагрузке. Для одной осевой нагрузки не рекомендуются. Допускают регулировку осевого и радиального зазоров.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 27365.

32009 - международное обозначение подшипника.