


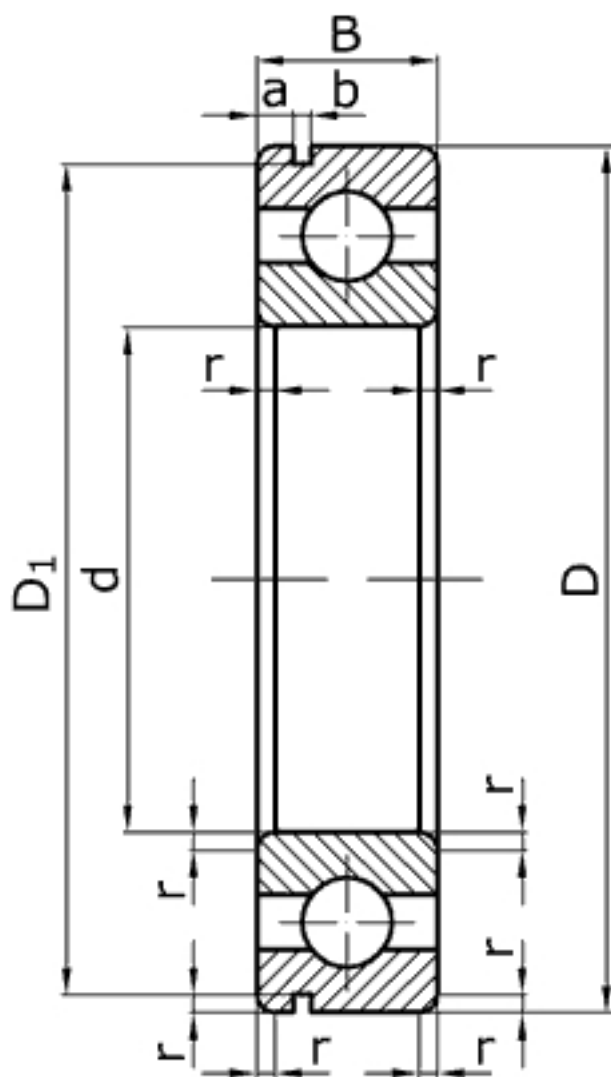

Характеристики подшипника 50208 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 40 мм

Наружный диаметр подшипника D 80 мм

Ширина подшипника B 18 мм

Диаметр канавки под упорное пружинное кольцо 1 76,8

Расстояние от торца наружного кольца до ближнего края канавки под упорное пружинное кольцо 2,5

Ширина канавки под упорное пружинное кольцо 1,9 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,0 мм

|                               |   |       |       |
|-------------------------------|---|-------|-------|
| Статическая грузоподъемность  | C | 0     | 17800 |
| Динамическая грузоподъемность | C | 32000 | N     |
| Масса подшипника              | m | 0,343 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения. Применение установочного кольца позволяет производить сквозную обработку отверстий корпуса под посадку наружных колец. Канавка на наружном кольце по ГОСТ 2893.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 3189. Если вы любитель [играть на деньги онлайн](#), то вы точно знаете где найти ресурс, который описывает все подробности работы онлайн казино и его поднаготную, а так же бонусную политики и описание игровых автоматов.

**6208 N** - международное обозначение подшипника.