


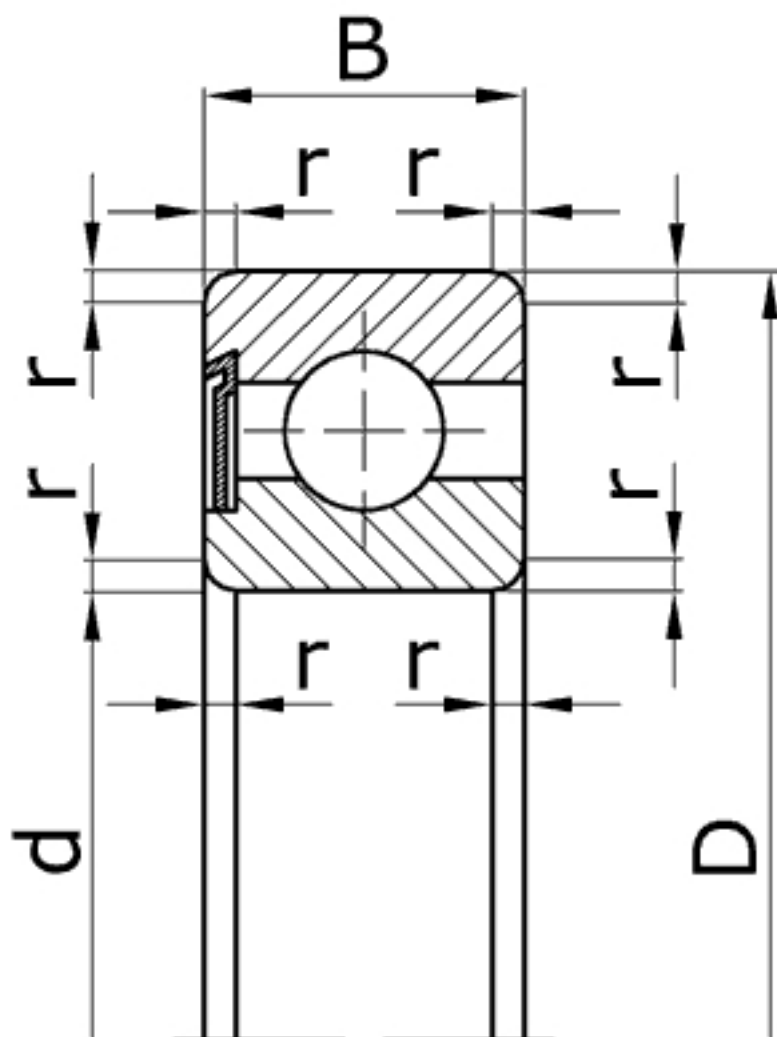

Характеристики подшипника 60012 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	2	мм
Наружный диаметр подшипника D	7	мм
Ширина подшипника B	2,8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,3	мм
Статическая грузоподъемность C	0	130
Динамическая грузоподъемность C	390	Н
Масса подшипника m	0,00064	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.