


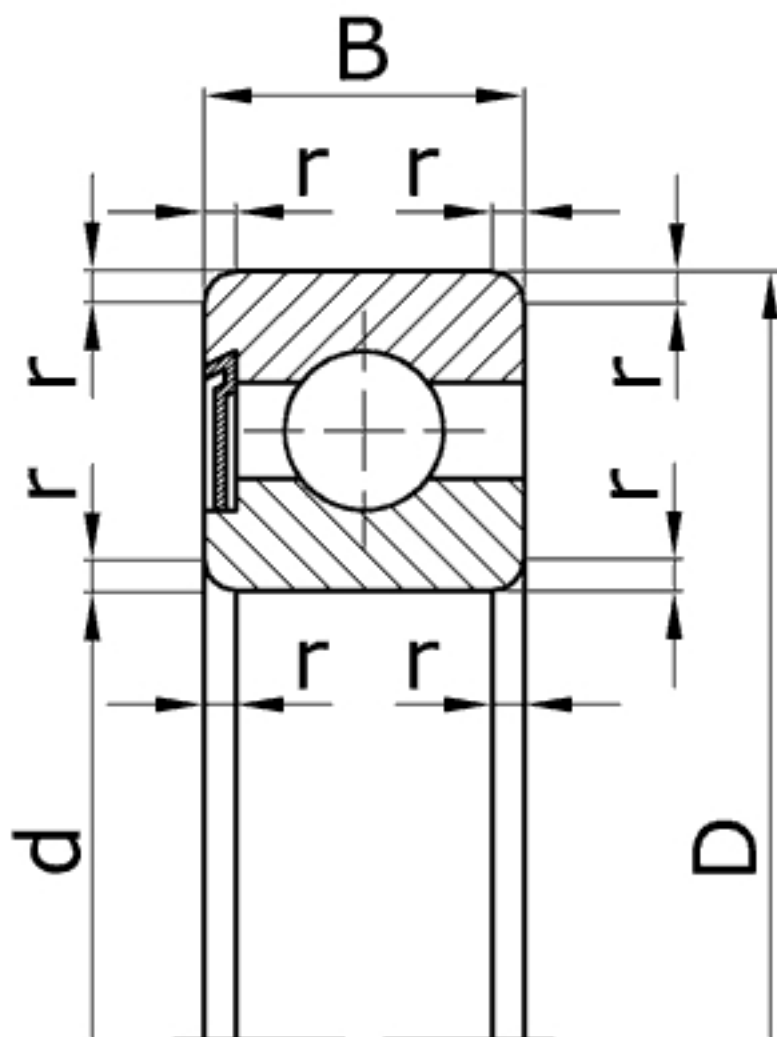

Характеристики подшипника 60018 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 8     | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 22    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 7     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 1340 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 3250  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,015 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**608 Z** - международное обозначение подшипника.