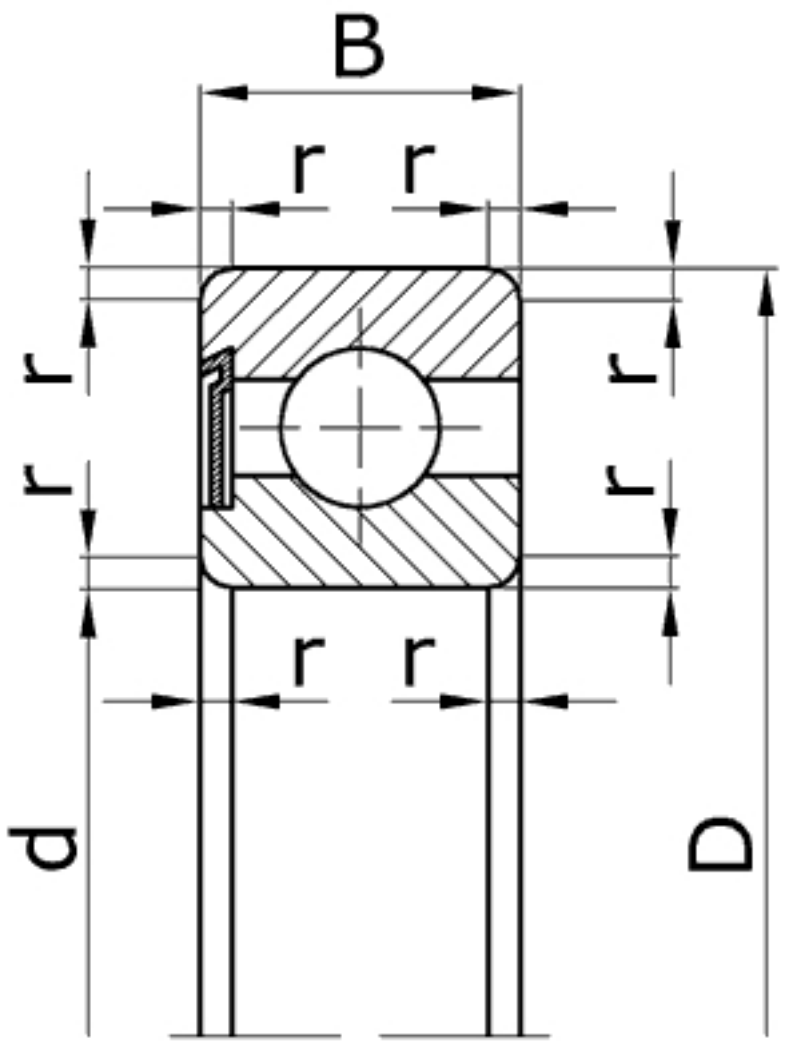


| Характеристики подшипника 60018 | Параметр | Значение | Единицы |
|---|---|---|---|
| Внутренний диаметр подшипника | d | 8 | мм |
| Наружный диаметр подшипника | D | 22 | мм |
| Ширина подшипника | B | 7 | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | r | 0,5 | мм |
| Статическая грузоподъемность | $C_0$ | 1340 | Н |
| Динамическая грузоподъемность | C | 3250 | Н |
| Масса подшипника | m | 0,015 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

**608 Z** - международное обозначение подшипника.