


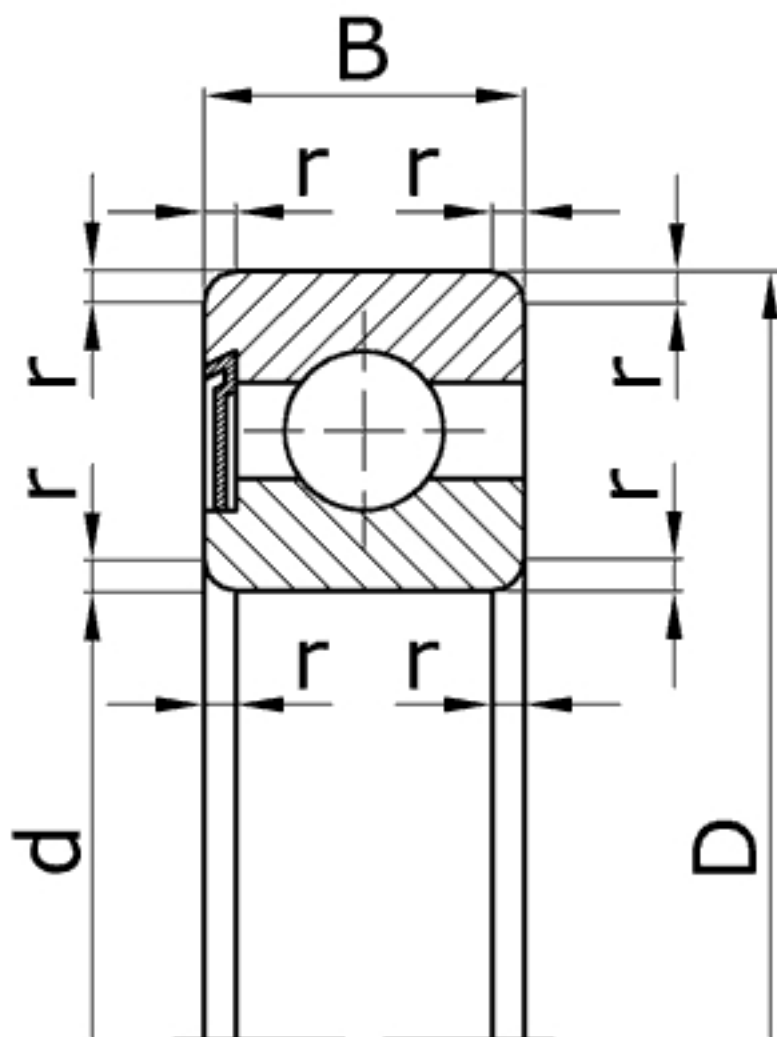

Характеристики подшипника 60106 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	6800	
Динамическая грузоподъемность C	13300	Н
Масса подшипника m	0,119	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6006 Z - международное обозначение подшипника.