


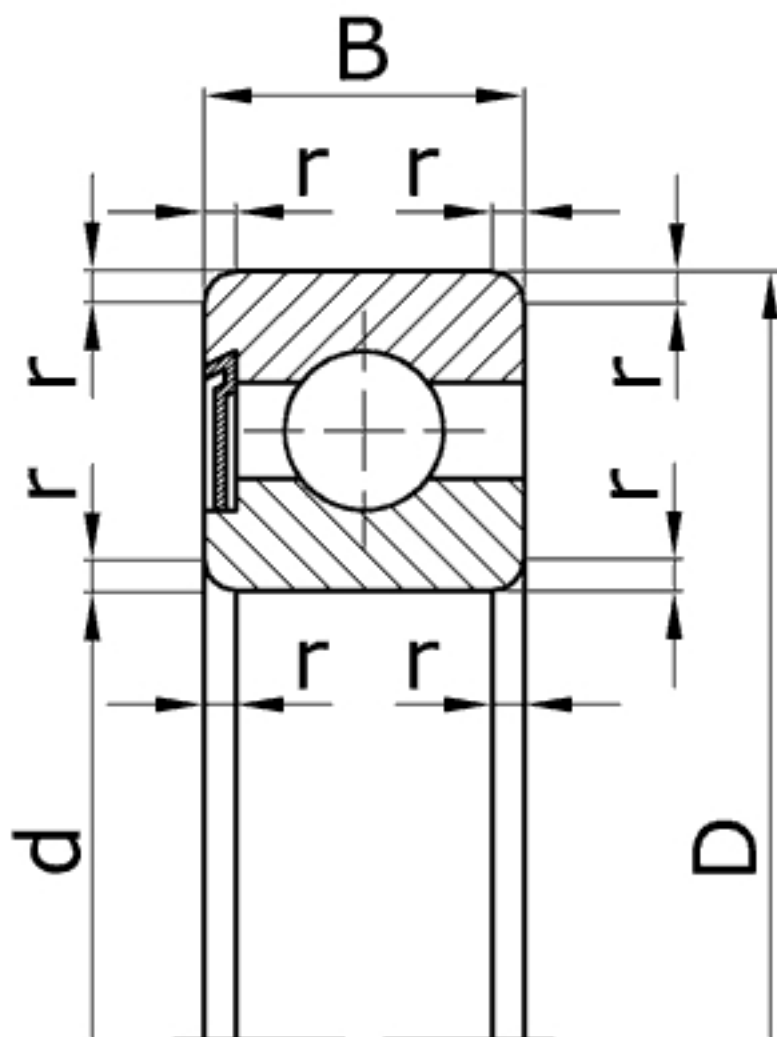

Характеристики подшипника 60108 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	68	мм
Ширина подшипника B	15	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	9300
Динамическая грузоподъемность C	16800	Н
Масса подшипника m	0,195	кг

Направление воспринимаемых нагрузок – радиальное и осевое в обе стороны. Осевое – до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитная шайба предохраняет подшипник от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника с одной стороны.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 7242.

6008 Z - международное обозначение подшипника.